

建设项目环境影响报告表

(污染影响类)

项目名称：汽车零部件（电感、线桥、接插片、接线端子）
产品生产研发项目

建设单位（盖章）：上海克开电器有限公司常州分公司

编制日期：2023年10月



中华人民共和国生态环境部

一、建设项目基本情况

建设项目名称	汽车零部件（电感、线桥、接插片、接线端子）产品生产研发项目		
项目代码	2306-320450-89-01-792884		
建设单位联系人	糜*东	联系方式	138****8598
建设地点	江苏省（自治区）常州武进经济开发（区）/乡（街道）长秀路8号坤鼎产业园14幢		
地理坐标	（ <u>119</u> 度 <u>49</u> 分 <u>26.4936</u> 秒， <u>31</u> 度 <u>44</u> 分 <u>2.9255</u> 秒）		
国民经济行业类别	C3670 汽车零部件及配件制造	建设项目行业类别	三十三、汽车制造业36 汽车零部件及配件制造367
建设性质	<input checked="" type="checkbox"/> 新建（迁建） <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 新建 <input type="checkbox"/> 技术改造	建设项目申报情形	<input checked="" type="checkbox"/> 首次申报项目 <input type="checkbox"/> 不予批准后再次申报项目 <input type="checkbox"/> 超五年重新审核项目 <input type="checkbox"/> 重大变动重新报批项目
项目审批（核准/备案）部门（选填）	江苏武进经济开发区管委会	项目审批（核准/备案）文号（选填）	武经发管备（2023）97号
总投资（万元）	2500	环保投资（万元）	20
环保投资占比（%）	0.8	施工工期	3个月
是否开工建设	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是：	用地（用海）面积（m ² ）	1200
专项评价设置情况	对照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》专项设置原则，本项目无需设置专项评价		
规划情况	规划名称：《江苏武进经济开发区产业发展规划（2020-2030年）》 审批机关：/ 审批文件文号：/		
规划环境影响评价情况	规划环评名称：《江苏武进经济开发区产业发展规划（2020-2030年）环境影响报告书》 审批机关：江苏省生态环境厅 审批文件文号：苏环审[2022]59号		
规划及规划环境影响评价符合性分析	<p style="text-align: center;">与《江苏武进经济开发区产业发展规划（2020-2030年）环境影响报告书》相符性分析</p> <p>1、规划范围</p> <p>西至西湖街道边界-孟津河-环湖西路、北至西湖街道边界、东至西湖街道边界-S39-武宜运河-武进高新技术产业开发区边界、南至滆湖大堤，规划总面积54.5km²，包括江苏武进经济开发区一期、开发区二期及09年增加的开发区三期。</p> <p>本项目位于江苏省常州市江苏武进经济开发区长秀路8号，属于江苏武进经济</p>		

开发区规划范围内，见附图 6。

2、规划时限

规划时限：2020-2030 年，其中规划基准年 2019 年。

3、产业发展规划

（1）新材料产业

新材料产业发展重点为石墨烯新材料、人工复合材料和改性材料三个方面。园区基于现有产业基础，新材料产业发展规划方向如下：一是借助石墨烯小镇和已有的碳材料产业重点发展石墨烯、碳材料为主导的新材料，形成以石墨烯、碳材料为典型的新材料产业；二是园区已有传统材料产业加大升级改造，在原有基础上提升产业新功能或新技术属性，朝新材料领域发展，重点建设复合材料、改性材料。

（2）医疗健康产业

医疗健康产业主要发展医疗器械、生物制药、医疗服务、医疗商贸等产业方向。

根据发展改革委修订发布《产业结构调整指导目录（2019 年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第 29 号）医疗健康行业指导目录，结合园区健康产业规划，明确医疗行业发展方向为医疗器械、生物制药和医疗服务三大模块，对于医药中间体、原药生产等对环境影响较大的企业或不符合环评要求的产业严禁引入。

（3）现代服务产业

园区目前主要形成了以西太湖电子商务产业为集聚的互联网产业，以西太湖影视产业为集聚的数字娱乐产业，涉及互联网、文化影视、数字娱乐、现代物流和旅游等系列。根据现有系列，现代服务业模块主要发展传统互联网、产业/工业互联网、数字娱乐、新一代信息技术制造业、现代物流和生态旅游。现代服务产业的发展将为高端装备制造和新一代信息技术产业等先进制造业的发展提供支持和服务。

（4）智能装备制造业方向

园区发展至今，智能装备制造业形成以**汽车制造业**，计算机、通讯和其他电子设备制造业，电气机械和器材制造业为主的产业结构。

本次规划提出，园区基于现有产业基础，强调装备制造业的“智能+”功能。通过发展一批标志性、带动性强的重点产品和装备，突破一批关键技术和核心部件，实现一批高端装备的工程化、产业化应用。重点发展汽车制造业、机器人、计算机、

通信和其他电子设备制造业及电气机械和器材制造业。

本项目为汽车零部件及配件制造，属于智能装备制造业，与产业定位相容。

4、生态环境准入清单

根据《江苏武进经济开发区产业发展规划（2020-2030年）环境影响报告书》及其审查意见，江苏武进经济开发区生态环境准入清单见表 1-1。

表 1-1 生态环境准入清单

类别	准入内容	本项目建设情况	相符性分析
优先引入	新材料产业：石墨烯新材料、人工复合材料和改性材料； 健康医疗产业：医疗器械、生物制药、医疗服务； 现代服务产业：传统互联网、工业互联网、数字娱乐、现代物流、生态旅游、总部经济、文化影视； 智能装备制造业：汽车零部件制造、机器人制造、计算机、通信和其他电子设备制造业、电气机械和器材制造业。	本项目为汽车零部件及配件制造项目，属于智能装备制造业，属于优先引入行业类别，与产业定位相符。本项目使用快干胶水及硅胶为本体型胶粘剂，VOCs 含量限值符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）中“表 3 本体型胶粘剂- α -氰基丙烯酸类-装配业-20g/kg、本体型胶粘剂-有机硅类-装配业-100g/kg”的限值要求，不涉及使用高 VOCs 含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂；生活污水经厂区污水管网收集后排入滨湖污水处理厂；生产过程中不涉重金属污染物；不属于“高污染、高环境风险”项目；项目厂址 500m 范围内无环境敏感点；项目为 C3989 其他汽车零部件及配件制造，不属于《产业结构调整指导目录（2019 年本）》（2021 年修订）中限制类项目。	符合
禁止引入	1.使用高 VOCs 含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目；		
	2.不符合《太湖流域管理条例》和《江苏省太湖水污染防治条例》的企业或项目；		
	3.新建、扩建排放重点重金属污染物（铅、汞、镉、铬、砷、铊、锑）的项目；		
	4.严格限制现有电镀项目规模，禁止新、改、扩建电镀项目；		
	5.其他：属于《环境保护综合名录（2021 年版）》中“高污染、高环境风险”产品名录的项目；其他国家和地方产业政策淘汰类或禁止类的建设项目和工艺；		
	6.不能满足环境防护距离，或风险防范措施、应急措施难以落实到位的项目；		
	7.对生态红线保护区域产生明显不良境影响的项目；		
	8.绿化防护不能满足环境和生态保护要求的项目；		
	9.新材料产业：国民经济行业分类（2017 年版）中“C265 合成材料制造”项目；		
	10.健康医疗产业：化学药品原料药制造（C2710）、医药中间体项目；		
11.现代服务业：破坏基本农田的生态文旅类项目、含危险化学品 仓储、运输的物流类项目；			

	12.智能装备制造制造业：含电镀工序类金属表面处理项目、含湿法刻蚀等污染较重工艺的光电材料生产项目、含传统含铬钝化等污染较大的前处理工艺的项目。		
限制引入	1.《产业结构调整指导目录（2019年本）》中限制类项目； 2.《江苏省工业和信息产业结构调整限制淘汰目录和能耗限额》等中限制类项目；		
空间管制要求	1.严格落实《江苏省生态空间管控区域规划》《江苏省生态空间管控区域调整管理办法》《江苏省生态空间管控区域监督管理办法》，武进隔湖省级湿地公园合理利用区内不得开展有损主导生态功能的开发建设活动； 2.禁止在居住用地周边布局排放恶臭气体的工业企业； 3.区内规划的水域和防护绿地，禁止一切与环境保护功能无关的建设活动； 4.规划工业用地建设项目入区时，严格按照建设项目环评设置相应的卫生防护距离，确保该范围内不涉及住宅、学校等敏感目标； 5.区内永久基本农田区域实行严格保护，除法律规定的重点建设项目选址确实无法避让外，其他任何项目不得占用。	本项目位于常州市武进经济开发区长秀路8号，距离本项目最近的国家级生态保护红线区域为溇湖（武进区）重要湿地4.5km，项目不在生态空间管控区域和生态红线区内；项目主要进行汽车零部件及配件的生产，不涉及排放恶臭气体；企业项目所在地为工业用地，符合用地规划，不涉及水域和防护绿地；本项目以生产车间为界外扩100m设置卫生防护距离，范围内不涉及住宅、学校等敏感目标；本项目不涉及永久基本农田区域占用。	符合
污染物排放总量控制要求	1.环境质量：大气环境质量达到《环境空气质量标准》两级标准、《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值，2025年PM2.5年均浓度达到32微克/立方米；溇湖、孟津河、武南河、新京杭大运河（又名江南运河绕城段）环境质量达《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类，武宜运河、扁担河、十字河环境质量达IV类；土壤环境质量达到《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）筛选值中的第一类、第二类用地标准。 2.总量控制：大气主要污染物二氧化硫40.964吨/年、氮氧化物164.717吨/年、颗粒物88.278吨/年、挥发性有机物98.363吨/年。水主要污染物，废水量3754583吨/年、化学需氧量187.762吨/年、氨氮29.334吨/年、总氮55.764吨/年、总磷1.880吨/年。	本项目厂区实施雨污分流，生活污水接入滨湖污水处理厂处理；生产过程中产生的废气经集气罩收集后，经过滤器+两级活性炭吸附装置进行处理；生产过程中产生的一般固废和危险固废分类堆放，一般工业固废外售综合利用，危险固废委托有资质单位处置；本项目污染物排放指标在区域内进行平衡。	符合

		3.其他要求：产生危险废物及一般固体废物的企事业单位，在贮存、转移、利用固体废物（含危险废物）过程中，应配套防扬散、防流失、防渗漏及其他防止污染环境的措施。		
	环境风险控制	1.生产、使用、储存危险化学品或其他存在环境风险的企业，应编制环境风险应急预案和风险评估报告并备案，严格按照要求做好风险防范措施，定期开展演练；开发区应编制环境风险评估报告和应急预案，并及时修编备案。 2.企业事业单位拆除设施、设备或者建筑物、构筑物的，应当采取相应的土壤污染防治措施。土壤污染重点监管单位拆除设施、设备或者建筑物、构筑物的，应当制定包括应急措施在内的土壤污染防治工作方案，报地方人民政府生态环境、工业和信息化主管部门备案并实施。	本项目建成后将加强风险防范措施，并积极与区域应急预案联动。	符合
	资源开发利用要求	1.土地资源可利用总面积上限 54.6 平方公里，建设用地总面积上限 40.89 平方公里，工业用地总面积上限 11.12 平方公里。 2.单位工业增加值综合能耗达到 0.05 吨标煤/万元，单位工业增加值新鲜水耗达到 1.5 立方米/万元，工业用水重复利用率达到 80%。 禁止销售使用燃料为“Ⅲ类”（严格），具体包括： ①煤炭及其制品（包括原煤、散煤、煤矸石、煤泥、煤粉、水煤浆、型煤、焦炭、兰炭等） ②石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、焦油； ③非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料； ④国家规定的其它高污染燃料。	本项目使用水和电能，属于清洁能源。	符合
综上，本项目与开发区发展的生态环境准入清单相符。				

其他符合性
分析

1、产业政策及用地项目相符性分析

本项目为汽车零部件及配件制造,不属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》及其修改单(国家发展改革委令第49号)中的“鼓励类”、“限制类”和“淘汰类”有关条款、不属于《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》(苏办发[2018]32号文附件3)中的“限制类”、“淘汰类”和“禁止类”有关条款,属于允许建设类项目。

本项目为汽车零部件及配件制造,不属于《限制用地项目目录(2012年本)》、《禁止用地项目目录(2012年本)》、《江苏省限制用地项目目录(2013年本)》及《江苏省禁止用地项目目录(2013年本)》中的限制和禁止用地项目,属于允许建设类项目。

本项目不属于《长江经济带发展负面清单指南(试行,2022年版)》中“禁止类”项目。

本项目不属于《市场准入负面清单(2022年版)》其禁止准入类和限准入类项目。

本项目生产的产品主要为汽车零部件及配件,不属于《环境保护综合名录(2021年版)》中“高污染、高风险”产品。

本项目已获得江苏武进经济开发区管委会出具的《江苏省投资项目备案证》(武经发管备(2023)97号)。

经对照,本项目为汽车零部件及配件制造,不属于《省发改委省工业和信息化厅关于坚决遏制“两高”项目盲目发展的通知》(苏发改资环发[2021]837号)中“两高”项目。

2、与“三线一单”相符性分析

根据《关于印发常州市“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》(常环[2020]95号),本项目位于江苏省常州市江苏武进经济开发区长秀路8号,属于重点管控单元,具体对照分析如下:

表 1-2 常州市“三线一单”生态环境分区管控要求

管控类别	重点管控要求	本项目	相符性分析
------	--------	-----	-------

空间布局约束	1.各类开发建设活动应符合常州市总体规划、控制性详细规划、土地利用规划等相关要求。	本项目位于江苏省常州市江苏武进经济开发区长秀路8号,对照江苏武进经济开发区产业发展规划,用地性质为二类工业用地。本项目卫生防护距离内无环境敏感目标。	符合
	2.优化产业布局和结构,实施分区差别化的产业准入要求。		
	3.合理规划居住区与园区,在居住区和园区、企业之间设置防护绿地、生态绿地等隔离带。		
污染物排放管控	1.严格实施污染物总量控制制度,根据区域环境质量改善目标,采取有效措施减少主要污染物排放总量,确保区域环境质量持续改善;	本项目排放的非甲烷总烃和颗粒物排放指标在武进经济开发区内进行平衡,生活污水接管至滨湖污水处理厂处理。	符合
	2.园区污染物排放总量不得突破环评报告及批复的总量。		
环境风险管控	1.园区建立环境应急体系,完善事故应急救援体系,加强应急物资装备储备,编制突发环境事件应急预案,定期开展演练。	项目建成后,建设单位应及时委托专业单位编制突发环境事件应急预案;项目建成后将加强环境影响跟踪监测,建立健全各环境要素监控体系,完善并落实园区日常环境监测与污染源监控计划。	符合
	2.生产、使用、储存危险化学品或其他存在环境风险的企事业单位,应当制定风险防范措施,编制完善突发环境事件应急预案,防止发生环境污染事故;		
	3.加强环境影响跟踪监测,建立健全各环境要素监控体系,完善并落实园区日常环境监测与污染源监控计划。		
资源开发效率要求	1.大力倡导使用清洁能源;	本项目使用清洁能源电能。	符合
	2.提升废水资源化技术,提高水资源回用率;		
	3.禁止销售使用燃料为“III类”(严格)。		

综上,本项目符合《关于印发常州市“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》(常环[2020]95号)的相关要求。

3、与相关生态文件相符性分析

表 1-3 相关生态文件相符性分析

条款	内容	对照分析
江苏省太湖水污染防治条例(2021年修正)		
第四十三条	太湖流域一、二、三级保护区禁止下列行为: (一)新建、改建、新建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目,城镇污水集中处理等环境基础设施项目和第四十六条规定的情形除外; (二)销售、使用含磷洗涤剂; (三)向水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物; (四)在水体清洗装贮过油类或者有毒有害污染物的车辆、船舶和容器等;	根据《省政府办公厅关于公布江苏省太湖流域三级保护区范围的通知》(苏政办发[2012]221号),本项目所在地属于太湖流域三级保护区,不排放含氮、磷的工业废水,生活污水排入市政污水管网,接管污水处理厂

	<p>(五) 使用农药等有毒物毒杀水生生物；</p> <p>(六) 向水体直接排放人畜粪便、倾倒垃圾；</p> <p>(七) 围湖造地；</p> <p>(八) 违法开山采石，或者进行破坏林木、植被、水生生物的活动；</p> <p>(九) 法律、法规禁止的其他行为。</p>	<p>集中处理，不单独设置排污口，不属于《江苏省太湖水污染防治条例》第四十三条规定的太湖流域一、二、三级保护区禁止的行为。</p>
太湖流域管理条例（国务院令 第 604 号）		
第二十八条	<p>排污单位排放水污染物，不得超过经核定的水污染物排放总量，并应当按照规定设置便于检查、采样的规范化排污口，悬挂标志牌；不得私设暗管或者采取其他规避监管的方式排放水污染物。</p> <p>禁止在太湖流域设置不符合国家产业政策和水环境综合治理要求的造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的生产项目，现有的生产项目不能实现达标排放的，应当依法关闭。</p> <p>在太湖流域新设企业应当符合国家规定的清洁生产要求，现有的企业尚未达到清洁生产要求的，应当按照清洁生产规划要求进行技术改造，两省一市人民政府应当加强监督检查。</p>	
第二十九条	<p>新孟河、望虞河以外的其他主要入太湖河道，自河口 1 万 m 上溯至 5 万 m 河道岸线内及其岸线两侧各 1000m 范围内，禁止下列行为：</p> <p>(一) 新建、新建化工、医药生产项目；</p> <p>(二) 新建、新建污水集中处理设施排污口以外的排污口；</p> <p>(三) 扩大水产养殖规模。</p>	<p>本项目不属于条款中所示的范围内，本项目不属于化工、医药及水产养殖项目，不新建排污口，不属于《太湖流域管理条例》第二十八条、第二十九条，第三十条规定的禁止的行为。</p>
第三十条	<p>太湖岸线内和岸线周边 5000m 范围内，淀山湖岸线内和岸线周边 2000m 范围内，太浦河、新孟河、望虞河岸线内和岸线两侧各 1000m 范围内，其他主要入太湖河道自河口上溯至 1 万 m 河道岸线内及其岸线两侧各 1000m 范围内，禁止下列行为：</p> <p>(一) 设置剧毒物质、危险化学品的贮存、输送设施和废物回收场、垃圾场；</p> <p>(二) 设置水上餐饮经营设施；</p> <p>(三) 新建、新建高尔夫球场；</p> <p>(四) 新建、新建畜禽养殖场；</p> <p>(五) 新建、新建向水体排放污染物的建设项目；</p> <p>(六) 本条例第二十九条规定的行为。</p> <p>已经设置前款第一项、第二项规定设施的，当地县级人民政府应当责令拆除或者关闭。</p>	
江苏省水污染防治条例（江苏省人大常委会公告第 48 号）		
第二十三条	<p>禁止工业企业、宾馆、餐饮、洗涤等企业事业单位以及个人使用各类含磷洗涤用品。</p>	<p>本项目不使用含磷洗涤用品，不涉及工业废水排放，租赁园区内已实行“雨污分流、清污分流”，在接管口设置了标识牌。</p>
第二十六条	<p>向污水集中处理设施排放工业废水的，应当按照国家和省有关规定进行预处理，符合国家、省有关标准和污水集中处理设施的接纳要求。污水集中处理设施尾水，可以采取生态净化等方式处理后排放。</p> <p>实行工业废水与生活污水分质处理，对不符合城镇污水集中处理设施接纳要求的工业废水，限期退出城镇</p>	

	污水管网。	
第二十九条	排放工业废水的工业企业应当逐步实行雨污分流、清污分流。化工、电镀等企业应当将初期雨水收集处理，不得直接排放。 实施雨污分流、清污分流的工业企业应当按照有关规定标识雨水管、清下水管、污水管的走向，在雨水、污水排放口或者接管口设置标识牌。	
国家发展改革委等部门关于印发太湖流域水环境综合治理总体方案的通知 (发改地区[2022]959号)		
第三章 第一节 深化工业污染治理	督促企业依法持证排污、按证排污，严格落实总磷许可排放浓度和许可排放量要求。持续强化涉水行业污染治理，基于水生态环境质量改善需要，大力推进印染、化工、造纸、钢铁、电镀、食品（啤酒、味精）等重点行业企业废水深度处理。实施工业园区限值限量管理，全面推进工业园区污水管网排查整治和污水收集处理设施建设，加快实施管网混错接改造、管网更新、破损修复改造等，依法推动园区生产废水应纳尽纳。推进化工园区雨污分流改造和初期雨水收集处理，鼓励有条件的园区实施化工企业废水分类收集、分质处理、一企一管、明管输送、实时监测。 推进企业内部工业用水循环利用、园区内企业间用水系统集成优化，推动工业废水资源化利用。积极推进清洁生产，引导工业园区、开发区尤其是耗水量大的企业新建中水回用设施和环保循环设施，推行尾水循环再生利用。开展造纸、印染等高耗水行业工业废水循环利用示范，率先在纺织印染、化工材料等工业园区探索建设“污水零直排区”，实施环境信息依法披露、生态环境损害赔偿、环境污染责任保险等制度。	本项目不属于重点行业企业，无生产废水排放，生活污水接管至污水处理厂集中处理，尾水达标排放。
第六章 第一节 引导产业合理布局	严禁落地国家和本地产业结构调整目录明确的限制类、淘汰类工艺、装备、产品与项目，依法推动污染企业退出。继续推进城市建成区内造纸、印染、化工等污染较重企业有序搬迁改造或依法关闭，推动环太湖生态环境敏感区内不符合产业发展政策、存在重大安全隐患且不具备整治条件的企业依法关闭或搬迁至合规工业园。推进太湖流域等重要饮用水水源地300米范围内重点排污企业逐步退出。除战略性新兴产业项目外，太湖流域原则上不再审批其他生产性新增氮磷污染物的工业类建设项目。 环太湖地区重点布局总部经济、研发设计、高端制造、销售等产业链环节，大力发展创新经济、服务经济、绿色经济，打造具有全球竞争力的产业创新高地。全面拓展沿太湖科技研发创新带，高水平规划建设太湖科学城、“两湖”创新区。引进产业应符合“三线一单”管控要求、相关规划和环境影响评价要求，符合区域主导生态功能，鼓励工业企业项目采用国际国内行业先进的生产工艺与装备，提高污染物排放控制水平。	本项目符合相关产业政策与用地规划，不属于污染较重的企业，不在太湖流域等重要饮用水水源地300米范围内，符合“三线一单”管控要求。
《<长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）>江苏省实施细则》（苏长江办法[2022]55号，相符性分析如下）		

	<p>禁止建设不符合国家港口布局规划和《江苏省沿江沿海港口布局规划（2015-2030年）》《江苏省内河港口布局规划（2017-2035年）》以及我省有关港口总体规划的码头项目，禁止建设未纳入《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。</p>	<p>本项目不属于码头项目，亦不属于过长江通道项目。</p>
<p>严格执行《中华人民共和国自然保护区条例》，禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。严格执行《风景名胜区条例》、《江苏省风景名胜区管理条例》，禁止在国家级和省级风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。自然保护区、风景名胜区由省林业局会同有关方面界定并落实管控责任。</p>	<p>本项目不在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内，亦不在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内。</p>	
<p>严格执行《中华人民共和国水污染防治法》、《江苏省人民代表大会常务委员会关于加强饮用水源地保护的決定》、《江苏省水污染防治条例》，禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目；禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目；禁止在饮用水水源准保护区的岸线和河段范围内新建、扩建对水体污染严重的投资建设项目，改建项目应当消减排污量。饮用水水源一级保护区、二级保护区、准保护区由省生态环境厅会同水利等有关方面界定并落实管控责任。</p>	<p>本项目不在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内，亦不在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内。</p>	
<p>严格执行《水产种质资源保护区管理暂行办法》，禁止在国家级和省级水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。严格执行《中华人民共和国湿地保护法》、《江苏省湿地保护条例》，禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。水产种质资源保护区、国家湿地公园分别由省农业农村厅、省林业局会同有关方面界定并落实管控责任。</p>	<p>本项目不在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内，不在国家湿地公园的岸线和河段范围内。</p>	
<p>禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。长江干支流基础设施项目应按照《长江岸线保护和开发利用总体规划》和生态环境保护、岸线保护等要求，按规定开展项目前期论证并办理相关手续。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。</p>	<p>本项目不涉及利用、占用长江流域河湖岸线，不在《长江岸线保护和开发利用总体规划》和生态环境保护、岸线保护区、保留区内，不在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内。</p>	
<p>禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。</p>	<p>本项目不涉及新设、改设或扩大排污口。</p>	
<p>禁止长江干流、长江口、34个列入《率先全面禁捕的长江流域水生生物保护区名录》的水生生物保护区</p>	<p>本项目不在“一江一口两湖七河”和 332</p>	

	以及省规定的其它禁渔水域开展生产性捕捞。	个水生生物保护区范围内。
	禁止在距离长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。长江干支流一公里按照长江干支流岸线边界（即水利部门河道管理范围边界）向陆域纵深一公里执行。	本项目不属于化工项目，不涉及尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库建设。
	禁止在长江干流岸线三公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。	本项目不涉及。
	禁止在太湖流域一、二、三级保护区内开展《江苏省太湖水污染防治条例》禁止的投资建设活动。	本项目不涉及。
	禁止在沿江地区新建、扩建未纳入国家和省布局规划的燃煤发电项目。	本项目不涉及。
	禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。合规园区名录按照《〈长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）〉江苏省实施细则合规园区名录》执行。	本项目不涉及。
	禁止在取消化工定位的园区（集中区）内新建化工项目。	本项目不涉及。
	禁止在化工企业周边建设不符合安全距离规定的劳动密集型的非化工项目和其他人员密集的公共设施项目。	本项目不涉及。
	禁止新建、扩建不符合国家和省产业政策的尿素、磷酸、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱等行业新增产能项目。	本项目不涉及。
	禁止新建、改建、扩建高毒、高残留以及对环境影响大的农药原药（化学合成类）项目，禁止新建、扩建不符合国家和省产业政策的农药、医药和染料中间体化工项目。	本项目不涉及。
	禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目，禁止新建独立焦化项目。	本项目不涉及。
	禁止新建、扩建国家《产业结构调整指导目录》、《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》明确的限制类、淘汰类、禁止类项目，法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，以及明令淘汰的安全生产落后工艺及装备项目。	本项目不涉及。
	禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。	本项目不涉及。
	法律法规及相关政策文件有更加严格规定的从其规定。	/
省生态环境厅关于进一步加强建设项目环评审批和服务工作的指导意见 (苏环办[2020]225号)		
严守生态环境质量底线	坚持以改善环境质量为核心，开发建设活动不得突破区域生态环境承载能力，确保“生态环境质量只能更好、不能变坏”。 (一) 建设项目所在区域环境质量未达到国家或地方环境质量标准，且项目拟采取的污染防治措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求的，一律不得审批。	本项目所在区域为环境空气不达标区，为实现区域环境质量达标，常州市生态环境局提出一系列大气污染防治措施，

	<p>(二) 加强规划环评与建设项目环评联动, 对不符合规划环评结论及审查意见的项目环评, 依法不予审批。规划所包含项目的环境影响评价内容, 可根据规划环评结论和审查意见予以简化。</p> <p>(三) 切实加强区域环境容量、环境承载力研究, 不得审批突破环境容量和环境承载力的建设项目。</p> <p>(四) 应将“三线一单”作为建设项目环评审批的重要依据, 严格落实生态环境分区管控要求, 从严把好环境准入关。</p>	<p>区域环境空气质量可以得到改善, 符合区域产业定位, 在环境影响评价文件审批前, 取得主要污染物排放总量指标, 符合“三线一单”管理要求, 不属于禁止类项目。</p>
严格重点行业环评审批	严格执行《江苏省长江经济带发展负面清单实施细则(试行)》, 禁止在合规园区外新建、新建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等行业中的高污染项目。禁止新建燃煤自备电厂。	
市生态环境局关于建设项目的审批指导意见(试行)(2021年4月7日)、常州市生态环境局关于调整建设项目报备范围的通知(2021年11月10日)		
1、严格项目总量	实施建设项目大气污染物总量负增长原则, 即重点区域内建设项目使用大气污染物总量, 原则上在重点区域范围内实施总量平衡, 且必须实行总量2倍减量替代。	<p>常州市空气质量监测国控及省控站点3km范围内为重点区域。本项目距大气国控点“常州市武进生态环境局”, 12km, “星韵学校”5.2km。本项目所在地处于非重点区域。本项目资源消耗主要为电、水, 不涉及非清洁能源的使用。</p>
2、强化环评审批	对重点区域内新上的大气污染物排放的建设项目及全市范围内新上高能耗项目, 审批部分对其环评文本应实施质量评估。	
3、推进减污降碳	对重点区域内新上的大气污染物排放的建设项目及全市范围内新上高能耗项目的严格审批, 区级审批部门审批前需向生态环境局报备, 审批部门方可出具审批文件。	
4、做好项目正面引导	及时与属地经济部门做好衔接沟通, 在项目筹备初期提前介入服务, 引导项目从自身实际出发, 采用建造绿色建筑、加大清洁能源使用比例、优化生产工艺技术、使用先进高效治污设施等切实有力的措施。	
关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的意见(苏环办[2020]101号)、省生态环境厅关于推进生态环境保护与安全生产联动工作的通知(苏环办[2019]406号)		
建立危险废物监管联动机制	企业法定代表人和实际控制人是企业废弃危险化学品等危险废物安全环保全过程管理的第一责任人。企业要切实履行好从危险废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置等环节各项环保和安全职责; 要制定危险废物管理计划并报属地生态环境部门备案。申请备案时, 对废弃危险化学品、物理危险性尚不稳定的, 根据相关文件无法认定达到稳定化要求的, 要提供有资质单位出具的化学品物理危险性报告及其他证明材料, 认定达到稳定化要求。	<p>本项目企业法定代表人为危险废物安全环保全过程管理的第一责任人, 产生的危险废物均按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597)及其修改单的要求设置, 危险废物暂存于暂存间, 委托有资质单位处置。制定危险废物管理计划, 并报属地生态环境部门备案。</p>
建立环境治理设施监	企业是各类环境治理设施建设、运行、维护、拆除的责任主体。企业要对脱硫脱硝、煤改气、挥发性有机物回收、污水处理、粉尘治理、RTO焚烧炉等六	本项目不涉及前述六类治理环境治理设施, 无需开展安全

管联动机制	类环境治理设施开展安全风险辨识管控，要健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。	风险辨识管控，健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。
省大气办关于印发《关于印发江苏省挥发性有机物清洁原料替代工作方案》的通知（苏大气办[2021]2号）、关于印发常州市挥发性有机物清洁原料替代工作方案的通知（常污防攻坚指办[2021]32号		
明确替代要求	以工业涂装、包装印刷、木材加工、纺织等行业为重点，按照省大气办《关于印发江苏省挥发性有机物清洁原料替代工作方案的通知》中源头替代具体要求，加快推进182家企业清洁原料替代工作。实施替代的企业要使用符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）规定的粉末、水性、无溶剂、辐射固化涂料产品；符合《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》（GB38507-2020）规定的水性油墨和能量固化油墨产品；符合《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB38508-2020）规定的水基、半水基清洗剂产品；符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）规定的水基型、本体型胶粘剂产品。若确实无法达到上述要求，应提供相应的论证说明，相关涂料、油墨、清洗剂、胶粘剂等产品应符合相关标准中VOCs含量的限值要求。	本项目快干胶水、Loctite 496胶水和硅胶属于《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）表3中“ α -氰基丙烯酸类”本体型胶粘剂和“有机硅类”本体型胶粘剂；根据企业提供资料，本项目快干胶水和Loctite 496胶水挥发性有机物占比分别0.2%-2%和0.025%-0.1%，则胶水中挥发性有机物限值分别为
严格准入条件	禁止建设生产和使用高VOCs含量的涂料、油墨、胶黏剂等项目。2021年起，全市工业涂装、包装印刷、纺织、木材加工等行业以及涂料、油墨等生产企业的新（改、扩）建项目需满足低（无）VOCs含量限值要求。全市市场上流通的水性涂料等低挥发性有机化合物含量涂料产品，执行国家《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）。	20g/kg和1g/kg，低于20g/kg；根据硅胶的VOC检测报告，硅胶中挥发性有机物含量为48g/kg，低于100g/kg；故本项目使用胶水符合该限量值要求。
江苏省大气污染防治条例（2018.11.23第二次修正）		
第三十九条	产生挥发性有机物废气的生产经营活动，应当在密闭空间或者设备中进行，并设置废气收集和处理系统等污染防治设施，保持其正常使用；造船等无法在密闭空间进行的生产经营活动，应当采取有效措施，减少挥发性有机物排放量。 石油、化工以及其他生产和使用有机溶剂的企业，应当建立泄漏检测与修复制度，对管道、设备进行日常维护、维修，及时收集处理泄漏物料。 省生态环境行政主管部门应当向社会公布重点控制的挥发性有机物名录。	本项目涉VOCs挥发的工序均在密闭的生产区域内进行，废气经集气罩收集（罩口最远处控制风速 $\geq 0.3\text{m/s}$ ），过滤器+两级活性炭吸附装置处理后达标排放，排放的污染物在武进经济开发区范围内平衡，定期进行环境现状检测，并按照规定向社会公开。

关于印发江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南的通知 (苏环办[2014]128号)		
一、总体要求	<p>(一) 所有产生有机废气污染的企业, 应优先采用环保型原辅料、生产工艺和装备, 对相应生产单元或设施进行密闭, 从源头控制 VOCs 的产生, 减少废气污染物排放。</p> <p>(二) 鼓励对排放的 VOCs 进行回收利用, 并优先在生产系统内回用。对浓度、性状差异较大的废气应分类收集, 并采用适宜的方式进行有效处理, 确保 VOCs 总去除率满足管理要求, 其中有机化工、医药化工、橡胶和塑料制品(有溶剂、浸胶工艺)、溶剂型涂料表面涂装、包装印刷业的 VOCs 总收集、净化处理率均不低于 90%, 其他行业原则上不低于 75%。</p>	<p>本项目均采用环保型原辅料和低 VOC 胶水、生产工艺和装备, 涉 VOCs 挥发的工序均在密闭的生产区域内进行, 收集、净化处理率均 ≥ 80%。</p>
江苏省挥发性有机物污染防治管理办法(江苏省人民政府令 119号)		
第三条	<p>挥发性有机物污染防治坚持源头控制、综合治理、损害担责、公众参与的原则, 重点防治工业源排放的挥发性有机物, 强化生活源、农业源等挥发性有机物污染防治。</p>	相符。
第十三条	<p>新建、改建、新建排放挥发性有机物的建设项目, 应当依法进行环境影响评价。新增挥发性有机物排放总量指标的不足部分, 可以依照有关规定通过排污权交易取得。</p> <p>建设项目的环境影响评价文件未经审查或者审查后未予批准的, 建设单位不得开工建设。</p>	<p>本项目污染物排放 在武进经济开发区 范围内平衡。</p>
第十五条	<p>排放挥发性有机物的生产经营者应当履行防治挥发性有机物污染的义务, 根据国家和省相关标准以及防治技术指南, 采用挥发性有机物污染控制技术, 规范操作规程, 组织生产经营管理, 确保挥发性有机物的排放符合相应的排放标准。</p>	<p>本项目搪锡、点胶废气经集气罩收集, 过滤器+两级活性炭吸附装置处理后符合《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)表 3 相关标准限值。</p>
第十七条	<p>挥发性有机物排放单位应当按照有关规定和监测规范自行或者委托有关监测机构对其排放的挥发性有机物进行监测, 记录、保存监测数据, 并按照规定向社会公开。</p> <p>监测数据应当真实、可靠, 保存时间不得少于 3 年。</p>	<p>本项目定期进行环境现状检测, 并按照规定向社会公开, 相应监测数据存档。</p>
第二十一条	<p>产生挥发性有机物废气的生产经营活动应当在密闭空间或者密闭设备中进行。生产场所、生产设备应当按照环境保护和安全生产等要求设计、安装和有效运行挥发性有机物回收或者净化设施; 固体废物、废水、废气处理系统产生的废气应当收集和处理; 含有挥发性有机物的物料应当密闭储存、运输、装卸, 禁止敞口和露天放置。</p> <p>无法在密闭空间进行的生产经营活动应当采取有效措施, 减少挥发性有机物排放量。</p>	<p>本项目涉 VOCs 挥发的工序均在密闭的生产区域内进行, 搪锡、点胶废气经集气罩收集, 过滤器+两级活性炭吸附装置处理。</p>
关于印发《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的通知 (环大气[2019]53号)		
一	<p>大力推进源头替代。通过使用水性、粉末、高固</p>	

	<p>体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低VOCs含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低VOCs含量的胶粘剂，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少VOCs产生。</p> <p>加强政策引导。企业采用符合国家有关低VOCs含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率、排放绩效等满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。使用的原辅材料VOCs含量（质量比）低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集措施。</p>	<p>本项目使用的胶水为本体型胶粘剂，满足相应技术要求。</p>
二	<p>全面加强无组织排放控制。重点对含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放。</p> <p>加强设备与场所密闭管理。含VOCs物料应储存于密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。含VOCs物料转移和输送，应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。含VOCs物料生产和使用过程，应采取有效收集措施或在密闭空间中操作。</p> <p>推进使用先进生产工艺。通过采用全密闭、连续化、自动化等生产技术，以及高效工艺与设备等，减少工艺过程无组织排放。工业涂装行业重点推进使用紧凑式涂装工艺，推广采用辊涂、静电喷涂、高压无气喷涂、空气辅助无气喷涂、热喷涂等涂装技术，鼓励企业采用自动化、智能化喷涂设备替代人工喷涂，减少使用空气喷涂技术。包装印刷行业大力推广使用无溶剂复合、挤出复合、共挤出复合技术，鼓励采用水性凹印、醇水凹印、辐射固化凹印、柔版印刷、无水胶印等印刷工艺。</p> <p>提高废气收集率。遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制。采用全密闭集气罩或密闭空间的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量。采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速应不低于0.3米/秒，有行业要求的按相关规定执行。</p>	<p>本项目涉VOCs挥发的工序均在密闭的生产区域内进行，搪锡、点胶废气经集气罩收集（罩口最远处控制风速$\geq 0.3\text{m/s}$），过滤器+两级活性炭吸附装置处理排放（处理效率$\geq 80\%$），减少无组织废气的排放。</p>
三	<p>推进建设适宜高效的治污设施。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高VOCs浓度后净化处理；高浓度废气，优先进行溶剂回收，难以回收的，宜采用高温焚烧、催化燃烧等技术。油气（溶剂）回收宜采用冷凝+吸附、</p>	<p>本项目采用吸附处理工艺，满足《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》要求。</p>

	<p>吸附+吸收、膜分离+吸附等技术。低温等离子、光催化、光氧化技术主要适用于恶臭异味等治理；生物法主要适用于低浓度VOCs废气治理和恶臭异味治理。非水溶性的VOCs废气禁止采用水或水溶液喷淋吸收处理。采用一次性活性炭吸附技术的，应定期更换活性炭，废旧活性炭应再生或处理处置。有条件的工业园区和产业集群等，推广集中喷涂、溶剂集中回收、活性炭集中再生等，加强资源共享，提高VOCs治理效率。</p> <p>规范工程设计。采用吸附处理工艺的，应满足《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》要求。采用催化燃烧工艺的，应满足《催化燃烧法工业有机废气治理工程技术规范》要求。采用蓄热燃烧等其他处理工艺的，应按相关技术规范要求设计。</p> <p>实行重点排放源排放浓度与去除效率双重控制。车间或生产设施收集排放的废气，VOCs初始排放速率大于等于3千克/小时、重点区域大于等于2千克/小时的，应加大控制力度，除确保排放浓度稳定达标外，还应实行去除效率控制，去除效率不低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外，有行业排放标准的按其相关规定执行。</p>	
关于印发常州市2022年大气污染防治工作计划的通知 (常大气办[2022]1号)		
调整优化产业结构，推进绿色发展	<p>坚决遏制“两高”项目盲目发展。对不符合要求的“两高”项目，坚决停批停建。依法依规淘汰落后产能和化解过剩产能。强化资源要素差别化配置政策落实，推动低端产业、高排放产业有序退出，持续推进化工行业安全环保整治提升。推进产业结构转型升级。完善“三线一单”生态环境分区管控体系，落实以环评制度为主体的源头预防体系，严格规划环评审查和项目环评准入。</p>	
优化能源结构，推进能源清洁低碳发展	<p>优化能源结构，大力发展清洁能源，推进工业炉窑清洁能源替代。</p>	<p>本项目不属于“两高”项目，主要使用清洁能源电能。</p>
强化协同减排，切实降低VOCs和氮氧化物排放水平	<p>大力推进低VOCs含量清洁原料替代。推进各地对照产品质量标准，加大对各类涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等生产、销售、使用环节的监督管理。强化VOCs全流程、全环节综合治理。在确保安全等前提下，加强含VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理。</p>	
挥发性有机物无组织排放控制标准（GB37822-2019）		
5、VOCs物料储存无组织排放控制要	<p>5.1.1VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。</p>	<p>本项目胶水等原辅料，采用密闭包装方式，临时储存于密闭的原料仓库中，在非</p>

求		取用状态时全部加盖保持密闭，与文件相符。
6、VOCs 物料转移和输送无组织排放控制要求	5.1.2 盛装 VOCs 物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装 VOCs 物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。	
7、工艺过程 VOCs 无组织排放控制要求	<p>6.1.1 液态 VOCs 物料应采用密闭管道输送。采用非管道输送方式转移液态 VOCs 物料时，应采用密闭容器、罐车。</p> <p>7.2.1 VOCs 质量占比大于等于 10% 的含 VOCs 产品，其使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至 VOCs 废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至 VOCs 废气收集处理系统。含 VOCs 产品的使用过程包括但不限于以下作业：</p> <p>(a) 调配（混合、搅拌等）；</p> <p>(b) 涂装（喷涂、浸涂、淋涂、辊涂、刷涂、涂布等）；</p> <p>(c) 印刷（平版、凸版、凹版、孔版等）；</p> <p>(d) 粘结（涂胶、热压、复合、贴合等）；</p> <p>(e) 印染（染色、印花、定型等）；</p> <p>(f) 干燥（烘干、风干、晾干等）；</p> <p>(g) 清洗（浸洗、喷洗、淋洗、冲洗、擦洗等）。</p> <p>7.3.4 工艺过程产生的含 VOCs 废料（渣、液）应按照第 5 章、第 6 章的要求进行储存、转移和输送。盛装过 VOCs 物料的废包装容器应加盖密闭。</p>	<p>本项目点胶、搪锡废气经集气罩收集，过滤器+两级活性炭吸附装置处理。</p> <p>生产过程中产生的废活性炭等密闭收集储存，同时密封，妥善堆放于危废仓库中。</p>
10、VOCs 无组织排放废气收集处理要求	<p>10.1.2 VOCs 废气收集处理系统应与生产工艺设备同步运行。VOCs 废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。</p> <p>10.3.1 VOCs 废气收集处理系统污染物排放应符合 GB16297 或相关行业排放标准的规定。</p> <p>对于重点地区，收集的废气中 NMHC 初始排放速率$\geq 2\text{kg/h}$时，应配置 VOCs 处理设施，处理效率不应低于 80%；</p>	<p>本项目 VOCs 废气收集处理系统与生产工艺设备同步建设运行；VOCs 废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备可停止运行，待检修完毕后同步投入使用；经估算，VOCs 废气收集处理系统污染物排放能够符合相应排放标准；本项目收集的 NMHC 初始排放速率$< 2\text{kg/h}$，VOCs 处理设施处理效率大于 80%</p>
<p>省生态环境厅关于深入开展涉 VOCs 治理重点工作核查的通知 (苏环办[2022]218 号)</p>		
设计	涉 VOCs 排放工序应在密闭空间中操作或采用	本项目产生的有机

风量	全密闭集气罩收集，无法密闭采用局部集气罩的，应根据废气排放特点合理选择收集点位，按《排风罩的分类和技术条件》（GB/T16758）规定，设置能有效收集废气的集气罩，距集气罩开口面最远处的 VOCs 无组织排放位置，控制风速不低于 0.3 米/秒。活性炭吸附装置风机应满足依据车间集气罩形状、大小数量及控制风速等测算的风量所需，达不到要求的通过更换大功率风机、增设烟道风机、增加垂帘等方式进行改造。	废气产生工段采用局部集气罩收集，活性炭吸附装置风机设计参照 GB6514-2008《安全规程工艺安全及其通风净化》。
废气预处理	<p>进入活性炭吸附设备的废气颗粒物含量和温度应分别低于 1mg/m³ 和 40°C，若颗粒物含量超过 1mg/m³ 时，应先采用过滤或洗涤等方式进行预处理。</p> <p>活性炭对酸洗废气吸附效果较差，且酸性气体易对设备本体造成腐蚀，应先采用洗涤进行预处理。</p> <p>企业应制定定期更换过滤材料的设备运行维护规程，保障活性炭在低颗粒物、低含水率条件下使用。</p>	本项目产生废气采用过滤器+两级活性炭吸附装置处理，可保障活性炭在低非甲烷总烃、低含水率条件下使用。
活性炭质量	<p>颗粒活性炭碘吸附值≥800mg/g，比表面积≥850m²/g；蜂窝活性炭横向抗压强度应不低 0.9MPa，纵向强度应不低于 0.4MPa，碘吸附值≥650mg/g，比表面积≥750m²/g。</p>	本项目拟使用颗粒活性炭碘吸附值≥800mg/g，比表面积≥850m ² /g
活性炭填充量	<p>采用一次性颗粒状活性炭处理 VOCs 废气，年活性炭使用量不应低于 VOCs 产生量的 5 倍，即 1 吨 VOCs 产生量，需 5 吨活性炭用于吸附。活性炭更换周期一般不应超过累计运行 500 小时或 3 个月，更换周期计算按《省生态环境厅关于将排污单位活性炭使用更换纳入排污许可管理的通知》有关要求执行。</p>	<p>本项目活性炭使用量、活性炭更换周期计算按《省生态环境厅关于将排污单位活性炭使用更换纳入排污许可管理的通知》有关要求执行。</p>

二、建设项目工程分析

建设内容	<p>1、项目由来</p> <p>上海克开电器有限公司常州分公司成立于 2023 年 5 月 6 日，企业位于江苏省常州市江苏武进经济开发区长秀路 8 号。</p> <p>因市场发展需求，本项目投资 2500 万元，租赁江苏富悦建设工程有限公司生产车间 1200 平方米，拟自上海搬迁全自动电感生产线以及自动线圈、线桥生产线和冲压机等设备，并购置若干套全自动电感生产线（二期）共计 30 台/套，项目建成后形成年产电感 1 亿只、接线端子 3000 万只、线桥以及编制线桥各 1000 万只的生产能力。</p> <p>本项目于 2023 年 6 月 13 日取得了江苏武进经济开发区管委会的备案证（备案号：武经发管备〔2023〕97 号），项目代码：2306-320450-89-01-792884。</p> <p>根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021 年），本项目属于三十三、汽车制造业—36 汽车零部件及配件制造 367—其他（年用非溶剂型低 VOCs 含量涂料 10 吨以下的除外），该项目需编制环境影响报告表。受上海克开电器有限公司常州分公司委托，常州长隆环境科技有限公司负责该项目环境影响评价报告表的编制工作。</p> <p>2、项目概况</p> <p>（1）项目名称：汽车零部件（电感、线桥、接插片、接线端子）产品生产研发项目</p> <p>（2）单位名称：上海克开电器有限公司常州分公司</p> <p>（3）建设地点：江苏省常州市江苏武进经济开发区长秀路 8 号</p> <p>（4）建设性质：迁建</p> <p>（5）占地面积：1200m²</p> <p>（6）建设内容及规模：企业拟投资 2500 万元，租赁江苏富悦建设工程有限公司，对厂房进行装修改造，拟自上海搬迁全自动电感生产线以及自动线圈、线桥生产线和冲压机等设备，并购置若干套全自动电感生产线共计 30 台/套，项目建成后形成年产电感 1 亿只、接线端子 3000 万只、线桥以及编制线桥各 1000 万只的生产能力。</p> <p>（7）投资情况：项目总投资为 2500 万元，其中环保投资 20 万元，占总投资比例为 0.8%。</p> <p>（8）工作制度：劳动定员 35 人。年工作 250 天，12 小时每班，两班制，年生产 6000h，</p>
------	--

搪锡、点胶工段年生产 3000h。

(9) 建设计划：目前项目尚未开工建设，预计于 2023 年 12 月投入生产，本项目不分期建设。

(10) 其他：本项目不设食堂、宿舍、浴室等其他生活设施。

3、建设项目主体工程及产品方案

项目主体工程及产品方案见表 2-1、项目原辅材料一览表见表 2-2、项目主要原辅材料理化毒理性质见表 2-3、主要生产设备一览表见表 2-4、主体工程见表 2-5、公用及辅助工程见表 2-6。

表 2-1 项目产品方案

序号	工程名称	产品名称	设计能力	代表产品图片	年运行时数
1	生产车间	电感	1 亿只/年		6000h
2		接线端子	3000 万只/年		
3		线桥	1000 万只/年		
4		编制线桥	1000 万只/年		

表 2-2 主要原辅材料一览表

类别	名称	组分/规格	单位	年耗量	最大储量	来源及运输
原辅材料	电感					
	漆包线	漆皮、铜线	t	100	10	国内汽运
	铁氧体磁芯	/	件	1.01 亿	1000	国内汽运
	快干胶水	羟基苯甲醚 0.1%-1%、2,2'-亚甲基双-(4-甲基-6-叔丁基苯酚)0.1%-1%，其他成分为	t	0.9	0.1	国内汽运

		无害物质				
Loctite 496 胶水	2-氰基丙烯酸甲酯 90%-100%、聚甲基丙烯酸甲酯 2.5%-10%、对苯二酚 0.025%-0.1%	t	0.3	0.01	国内汽运	
硅胶	聚二甲基硅氧烷 70%-85%、气相二氧化硅 4%-10%、酮肟交联剂 3%-7%、硅烷偶联剂 0.5%-1%	t	0.05	0.01	国内汽运	
锡丝	锡 99.3%、氧化铜 0.7%	t	3	1	国内汽运	
助焊剂	异丙醇 64%、乙醇 30%、活性剂 3%、有机酸 3%	t	0.2	0.1	国内汽运	
接线端子						
黄铜带	铜	t	70	7	国内汽运	
线桥						
镀锡铜线	铜、锡	t	3	0.3	国内汽运	
编织线桥						
铜编织线	铜	t	0.6	0.06	国内汽运	
包装材料	纸	万只	15000	1500	国内汽运	

注：本项目快干胶水、Loctite 496 胶水和硅胶属于《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）表 3 中“ α -氰基丙烯酸类”本体型胶粘剂和“有机硅类”本体型胶粘剂。根据企业提供资料，本项目快干胶水和 Loctite 496 胶水挥发性有机物占比分别 0.2%-2%和 0.025%-0.1%，则胶水中挥发性有机物限值分别为 20g/kg 和 1g/kg，低于 20g/kg；根据硅胶的 VOC 检测报告，硅胶中挥发性有机物含量为 48g/kg，低于 100g/kg；故本项目使用胶水符合该限量值要求。

表 2-3 主要原辅材料理化毒理性质

名称及标识	理化特性	燃烧爆炸性	毒性毒理
羟基苯甲醚	分子式 $C_7H_8O_2$ ，密度 $1.55g/cm^3$ ，沸点 $243^\circ C$ ，闪点 $>230^\circ F$ 。白色片状或蜡状晶体。易溶于乙醇、醚、丙酮、苯和乙酸乙酯，微溶于水。主要用于乙烯基型塑料单体的阻聚剂、紫外线抑制剂、染料中间体及用于合成食用油脂和化妆品抗氧化剂 BHA 等。	可燃	LD50:1600 mg/kg (大鼠经口) LD50:250 mg/kg (小鼠经口)
2,2'-亚甲基双-(4-甲基-6-叔丁基苯酚)	纯品为白色粉末，长期暴露于空气中略带黄粉红色。稍有酚臭。低毒。易溶于苯、丙酮等有机溶剂，不溶于水。在橡胶中溶解度高于 2%。	可燃	LD50:6500mg/kg (大鼠经口)
氨基丙烯酸甲酯	分子式样 $C_5H_5NO_2$ ，密度（水=1） $1.1044(27/4^\circ C)$ ，沸点 $47-48(1.8mmHg)$ ；无色液体，溶于乙醚、氯仿、甲氯化碳、苯、二氧六环，不溶于甲醇、乙醇。	易燃	LC50:1600mg/kg (大鼠经口)
聚甲基丙烯酸	分子式 $C_5H_24O_6X_2$ ，闪点 $250^\circ C$ ，熔点	不燃	/

甲酯	150°C, 白色粉末, 可溶于四氢呋喃、甲苯、环己酮、乙酸乙酯和氯仿不溶于水、醇类和脂肪烃类。		
对苯二酚	分子式 C ₆ H ₆ O ₂ , 熔点 170.5°C, 沸点 285°C, 白色结晶, 溶于水, 易溶于乙醇、乙醚。	可燃	LD50:320mg/kg (大鼠经口)
异丙醇	又名 2-丙醇, 是一种有机化合物, 化学式是 C ₃ H ₈ O, 是正丙醇的同分异构体, 为无色透明液体, 有似乙醇和丙酮混合物的气味, 可溶于水, 也可溶于醇、醚、苯、氯仿等大多数有机溶剂。	易燃	LD50:5000mg/kg (大鼠经口) LD50:3600mg/kg (小鼠经口)
乙醇	化学式为 C ₂ H ₆ O, 密度 0.7893g/cm ³ , 在常温常压下是一种易挥发的无色透明液体, 毒性较低, 可以与水以任意比互溶, 溶液具有酒香味, 略带刺激性, 也可与多数有机溶剂混溶。	易燃	LD50:7060mg/kg (大鼠经口)

表 2-4 项目主要生产设备一览表

设备类型	设备名称	规格型号	数量 (台/套)	备注
生产设备	磁芯点胶装配机	ZD-01	1	/
	圆盘数控绕线机	SK-10/14/15/16	4	/
	全自动电感装配机	SK-01-26	22	/
	全自动电脑剥线机	BX-01	1	/
	点胶线	/	1	/
	高速精密冲床	CHD-30	1	/
辅助设备	空压机	7.5kw	2	/
环保设备	过滤器+两级活性炭吸附装置	8000m ³ /h	1	/

表 2-5 主要建筑物及功能一览表

序号	建筑物名称	占地面积 (m ²)	建筑面积 (m ²)	层数	建筑高度 (m)	备注
1	生产车间	600	1200	2	8	一楼为冲压车间和产品待检区, 二楼为生产区

表 2-6 建设项目公用及辅助工程一览表

类别	建设名称	设计能力	备注	
贮运工程	原料仓库	60m ²	位于生产车间2层	
	成品仓库	60m ²	位于生产车间2层	
公用工程	给水	700t/a	自来水厂管网供给	
	排水	生活污水	560t/a	接管至滨湖污水处理厂
	供电	68万KW·h/a	区域供电管网供给	

环保工程	废气	过滤器+两级活性炭	8000m ³ /h	废气经集气罩收集,过滤器+两级活性炭吸附处理后,15m高排气筒 FQ-1 排放
	噪声	隔声防治设施		选用低噪声设备,采取防震、减震措施并进行隔声处理
	固废	一般固废库房	10m ²	位于本项目车间 1 层西北侧
		危废仓库	10m ²	位于本项目车间 1 层西北侧

4、周围状况及车间平面布置

(1) 项目周围概况

本项目位于常州市江苏武进经济开发区长秀路 8 号,厂址四周情况如下:南侧为江苏先哲工业科技有限公司和常州先哲精密电气装备有限公司,东侧为空置厂房,北侧为常州凯佳超声波科技有限公司,西侧为空地,见附图 2 周边环境概况图。

项目周边 500m 范围内无敏感目标。

本项目距离大气国控点“常州市武进生态环境局”12km,“星韵学校”5.2km。不在国控点 3km 范围内,且不属于“两高”项目。

(2) 项目平面布局

项目厂区布置较为规整,各个区域生产划分明确,生产区与各物料仓库单独设置,主要产污工段集中布置在厂区的二楼,厂区平面布置简单描述如下:厂区出入口位于西侧,二楼为西侧为办公区,中间为生产区,东侧为原材料、成品堆放区,一楼为冲压车间和待检区。危废仓库,固废仓库设置在一楼西北角,见附图 3-1、3-2 项目平面布置图。

工艺流程简述（图示）：

本项目生产工艺流程图见图 2-1、2-2、2-3、2-4。

（1）电感制造：

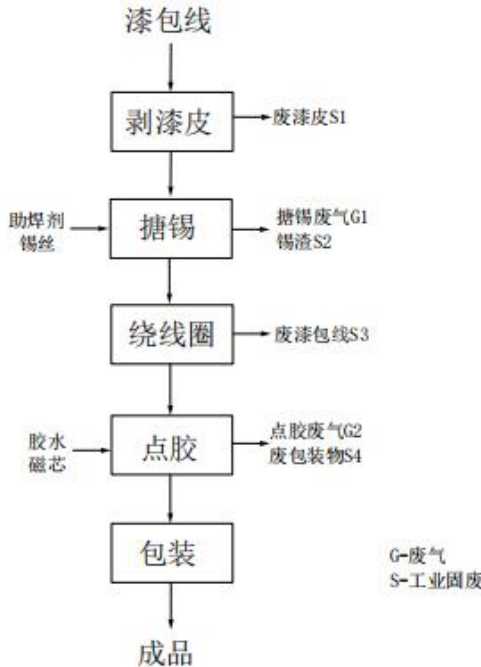


图 2-1 电感工艺流程及产污节点图

工艺流程简述：

剥漆皮：外购的漆包线在常温下进行剥除漆皮处理。该工序产生废漆皮 S1。

搪锡：将需要锡焊的原件引线或导电的焊接部位通过全自动生产系统自带搪锡炉中高温加热无铅焊丝形成的液体焊锡，过程中配合助焊剂进行搪锡操作，加热温度为 330℃，搪锡过程中会产生搪锡废气 G1 和锡渣 S2。

绕线圈：剥除漆皮的漆包线通过设备上自带模具上进行缠绕、脱模，此工序在常温下进行，产生废漆包线 S3。

点胶：点胶装配磁芯工序可分为全自动点胶装配磁芯和半自动人工点胶装配磁芯。全自动点胶装配线中点胶工序及剥漆皮、搪锡、绕线圈工序均在全自动电感装配机上完成，半自动人工点胶装配线中剥漆皮、搪锡、绕线圈工序均在圆盘数控绕线机上完成，点胶工序转移至点胶线上进行人工点胶，人工装配磁芯，点胶过程均在常温下进行且本项目外购的胶水厂内无需调整，可直接使用，此工序产生点胶废气 G2、废包装物 S4。

包装：组装好的产品进行纸箱包装，即为成品。

(2) 线桥制造：

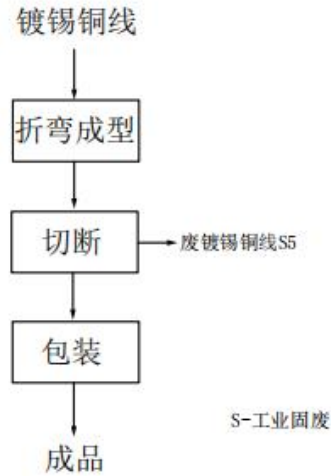


图 2-2 线桥工艺流程及产污节点图

工艺流程简述：

折弯成型、切断：外购的镀锡铜线通过全自动电感装配机在常温下进行折弯、切断处理，此工序产生废镀锡铜线 S5。

包装：将切断后的线桥进行纸箱包装，即为成品。

(3) 编织线桥制造：

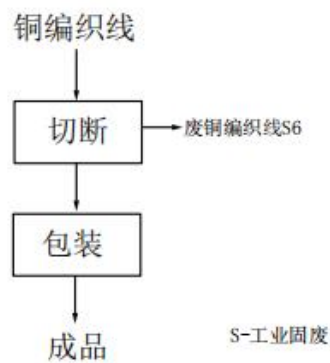


图 2-3 编织线桥工艺流程及产污节点

工艺流程简述：

切断：外购的铜编织线通过全自动电脑剥线机在常温下进行切断处理，此工序产生废铜编织线 S6。

包装：将切断后的编织线桥进行纸箱包装，即为成品。

(4) 接线端子制造:

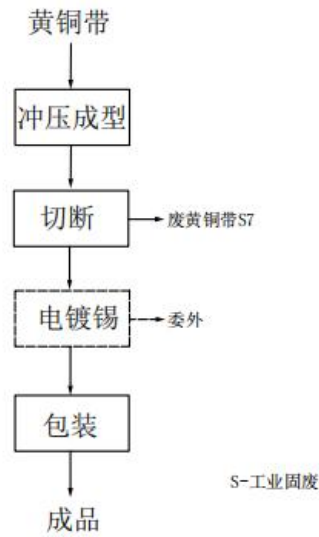


图 2-4 接线端子流程及产污节点

工艺流程简述:

冲压成型、切断: 外购的黄铜带通过高速精密冲床于常温下进行冲压、切断, 此工序产生废黄铜带 S7。

电镀锡: 此工序委外处理。

包装: 委外处理后的接线端子进行纸箱包装, 即为成品。

本项目生产过程产污环节及主要污染因子见表 2-7。

表 2-7 本项目生产过程产污环节及污染因子

污染类型	产污编号	产污环节	主要污染因子
废气	G1	搪锡	颗粒物、锡及其化合物、非甲烷总烃
	G2	点胶	非甲烷总烃
噪声	N	生产设备	噪声
	/	风机	噪声
固废	/	拆包、包装	包装废料
	S1	剥漆皮	废漆皮
	S2	搪锡	锡渣
	S3	绕线圈	废漆包线
	S4	点胶	废包装物
	S5	切断	废镀锡铜线
	S6	切断	废铜编织线
S7	切断	废黄铜带	

	/	废气设施	过滤粉尘
	/	废气设施	废活性炭
	/	点胶	废胶水
	/	辅助生产	废抹布手套

与项目有关的原有环境污染问题	<p style="text-align: center;">与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题：</p> <p>上海克开电器有限公司常州分公司租赁江苏富悦建设工程有限公司 1200m²空置厂房。该厂房产权归属于坤彤（常州）实业发展有限公司，坤彤（常州）实业发展有限公司于 2022 年 7 月 25 日与江苏富悦建设工程有限公司签订无偿使用证明，无偿提供给江苏富悦建设工程有限公司作为生产办公使用，该产权责任人为江苏富悦建设工程有限公司。本项目入驻前该厂房为空置状态，江苏富悦建设工程有限公司以及坤彤（常州）实业发展有限公司在本次租赁厂房内无生产经营活动，无遗留环境问题。园区内供水、供电、污水管网、燃气、环卫、通信等基础设施均已到位，园区内已实现“雨污分流”，设置一个污水接管口和雨水排口，具体依托关系如下：</p> <p>（1）本项目江苏富悦建设工程有限公司内已有污水管网及污水排口，生活污水接管至滨湖污水处理厂集中处理，尾水排入新京杭运河。本项目污水在接入租赁厂区已有污水管网前设置一个采样口，一旦总排污口发生污染事故，通过水质监测数据的达标情况即可明确责任主体；设置符合规定的环境保护图形标牌，采样口的环境管理以及相关环保责任由上海克开电器有限公司常州分公司来承担。</p> <p>（2）本项目不增设雨水管网及雨水排口，依托江苏富悦建设工程有限公司内已有雨水管网及雨水排口。</p> <p>（3）本项目供水、供电、供气等基础设施均依托江苏富悦建设工程有限公司。</p> <p>本项目与厂区内其他租赁企业无依托关系；环保工程、公辅工程、贮运工程均由上海克开电器有限公司常州分公司自建。</p>
----------------	---

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

区域环境质量现状	一、区域环境质量现状					
	1、环境空气质量现状					
	(1) 区域达标判定					
	<p>根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），项目所在区域达标情况判定优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的环境质量报告或环境质量报告书中的数据或结论。</p> <p>本次评价选取 2022 年作为评价基准年，根据《2022 年常州市生态环境状况公报》，项目所在区域常州市各评价因子数据见表 3-1。</p>					
	表 3-1 大气基本污染物环境质量现状					
	评价因子	平均时段	现状浓度 (μg/m³)	标准值 (μg/m³)	达标率%	达标情况
	SO ₂	年平均质量浓度	7	60	100	达标
		日平均质量浓度	4~13	150	100	
	NO ₂	年平均质量浓度	28	40	100	达标
		日平均质量浓度	8~82	80	99.5	
PM ₁₀	年平均质量浓度	55	70	100	达标	
	日平均质量浓度	13~181	150	98.6		
PM _{2.5}	年平均浓度	33	35	100	未达标	
	百分位数日平均质量浓度	7~134	75	94.6		
CO	百分位数日平均质量浓度	1000 (第 95 百分位数)	4000	100	达标	
O ₃	百分位数 8h 平均质量浓度	175 (第 90 百分位数)	160	82.5	未达标	
<p>2022 年常州市环境空气中 SO₂ 年均值、NO₂ 年均值、CO 日均值的第 95 百分位数、PM₁₀ 年均值、PM_{2.5} 年均值均达到环境空气质量两级标准；PM_{2.5} 日平均第 95 百分位数和 O₃ 日最大 8 小时滑动平均值的第 90 百分位数超标，根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），有一项指标不达标即为城市环境空气质量不达标，故常州市目前属于环境空气质量不达标区。</p>						
(2) 特征污染物环境质量现状						

本项目特征因子引用江苏久诚检验检测有限公司《江苏云融机械科技有限公司》（编号：JCH20220516），引用 G1 点位为项目所在地，引用因子为非甲烷总烃，时间为 2022 年 07 月 22 日~2022 年 07 月 24 日，监测数据距今尚在 3 年有效期内，监测点位距离本项目约 1.89km，位于本项目大气评价范围内，监测期间至今，区域内未新增明显的大气污染源，因此本次引用的大气环境质量数据符合引用原则。

表 3-2 特征污染物环境质量现状

点位名称	污染物	评价指标	评价标准 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	现状浓度 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	最大浓度 占标率/%	超标率 /%	达标 情况
江苏云融机械科技有限公司	非甲烷总烃	一次值	2000	530~620	31	0	达标

区域大气污染整治方案

常州市目前尚未制定大气环境质量限期达标规划，《市政府关于印发通知》（常政发〔2021〕21 号）工作目标之一：环境空气质量持续改善，完成省下达的约束性指标，PM_{2.5} 浓度工作目标 40 微克/立方米，优良天数比率工作目标 80.7%，氮氧化物和 VOCs 排放量较 2020 年分别削减 8%以上和 10%以上。重点任务之一：打好蓝天保卫战，提升环境空气质量，具体如下：

①深入推进 VOCs 治理：有序推进各类涉 VOCs 产品质量标准 and 要求的推广实施和执行；完成涉 VOCs 各类园区、企业集群的排查整治及 VOCs 储罐排查治理，做好相应台账资料和管理信息登记；开展工程机械、交通工具（汽车、摩托车、自行车总成及零部件）制造行业排查整治。

②深化重点行业污染治理：10 月底前，中天钢铁、申特钢铁、东方特钢完成全流程超低排放改造和评估监测，推动 3 家水泥企业完成超低排放改造工作；推进燃煤、燃气、生物质锅炉和工业炉窑的超低排放改造工作；开展重点废气排放企业提升整治；继续开展铸造行业产能清理和综合整治。

③实施精细化扬尘管控：全市降尘量年均值不高于 3.8 吨/平方千米·月；严控各类工地、道路、码头堆场等重点区域扬尘污染，确保码头堆场和工地扬尘治理全覆盖；逐步扩大渣土白天运输，对重点区域每月开展 1 次以上渣土车夜间运输集中整治，严厉查处非法运输、抛撒滴漏、带泥上路、冒黑烟等违法行为，并公开处理结果。

④全面推进生活源治理：强化餐饮油烟监管，重点单位安装在线监控。

⑤加强移动源污染防治：加快机动车结构升级，强化机动车监管；全面开展在用柴油车等各类机动车监督抽测；加强船舶和非道路移动机械污染防治；推进陆上和水上加油站、储油库油气回收在线监控建设，开展油气回收设施检查。

⑥加强重污染天气应对：完成省定春夏季、秋冬季阶段性空气质量改善目标。

⑦开展重点区域排查整治：充分发挥热点网格精准溯源系统作用，建立健全工作机制，对网格报警问题实施报警、巡查、处置、反馈、复核的闭环管理工作流程，有效提升污染源管控水平。

采取以上措施后，常州市环境空气质量将得到持续改善。

2、地表水环境质量现状

(1) 区域水环境公报

根据《2022年常州市生态环境状况公报》，2022年常州市纳入“十四五”国家地表水环境质量考核的20个断面中，年均水质达到或好于《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准的断面比例为80%，无劣于Ⅴ类断面，水质达到或好于Ⅲ类比例超额完成省定目标。纳入江苏省“十四五”水环境质量目标考核的51个断面，年均水质达到或好于Ⅲ类的比例为92.2%，无劣于Ⅴ类断面，水质达到或好Ⅲ类比例超额完成省定目标。

(2) 地表水环境质量现状引用

本项目对新京杭运河水质的评价引用JCH20220131《常州亿佰塑业有限公司》中江苏久诚检验检测有限公司于2022年10月08日~2022年10月11日在滨湖污水处理厂排口上游500m、滨湖污水处理厂排口下游1000m取得的检测数据（JCH20220131）。

引用数据有效性分析：①本项目引用数据时间为2022年4月3日~2022年4月5日，满足近三年的时限性和有效性的相关要求；②项目所在区域内污染源未发生重大变化，可引用3年内地表水的检测数据；③引用点位在项目相关评价范围内，因此地表水引用点位有效。

表 3-3 地表水监测结果汇总单位：mg/L，pH 无量纲

测点编号	测点名称	污染物名称	浓度范围	标准	超标率
W1	滨湖污水处理厂排口上游500m	pH	7.0~7.1	6~9	0
		COD	12~14	20	0
		NH ₃ -N	0.522~0.565	1	0

		TP	0.11~0.13	0.2	0
W2	滨湖污水处理厂排口下游 1000m	pH	7.1~7.2	6~9	0
		COD	17~19	20	0
		NH ₃ -N	0.650~0.685	1	0
		TP	0.14~0.16	0.2	0

监测结果表明，地表水断面中 pH、COD、NH₃-N、TP 均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准限值。

3、环境噪声质量现状

本项目声环境质量现状评价在东、南、西、北各厂界各布设了 1 个监测点位，委托江苏佳蓝检验检测有限公司进行监测，监测日期为 2023 年 07 月 14 日，环境条件：晴，风速小于 5m/s。

表 3-4 噪声监测结果汇总单位：LeqdB(A)

监测点位	昼间	标准限值	夜间	标准限值	达标状况
N1（东厂界）	52	60	47	50	达标
N2（南厂界）	54	60	47	50	达标
N3（西厂界）	49	60	46	50	达标
N4（北厂界）	49	60	46	50	达标

由监测结果汇总表明，项目厂界昼夜间噪声监测值均达标，建设项目所在区域噪声本底值均符合 GB3096-2008《声环境质量标准》2 类标准，表明项目所在地声环境质量状况较好。

4、生态环境

本项目用地范围内不涉及生态环境保护目标，因此本项目不展开生态现状调查。

5、电磁辐射

本项目不涉及电磁辐射影响。

6、地下水和土壤环境质量现状

本项目生产车间、危废库房、原料库均进行了硬化、防渗处理，不涉及土壤及地下水污染途径，因此不开展地下水、土壤环境质量现状调查。

根据现场勘查，确定环境保护目标见表 3-5。

表 3-5 主要环境保护目标

环境要素	环境保护对象	方位	距选址边界距离(m)	规模	环境功能
大气环境	本项目厂界外 500m 范围内无大气环境敏感目标				
地下水环境	本项目厂界外 500m 范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源				
声环境	本项目 50m 范围内无环境敏感目标				
生态环境	项目位于产业园区内，不新增用地，用地范围内无生态环境保护目标				

环境保护目标

污染物排放控制标准

1、大气污染物排放标准

本项目生产过程中产生的颗粒物、锡及其化合物、非甲烷总烃，排放执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1及表3标准；企业厂区内无组织排放监控点浓度执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2相关标准限值。

表 3-5 大气污染物排放执行标准

执行标准	表号级别	指标	标准限值	无组织监控浓度 mg/m ³		
《大气污染物综合排放标准》 (DB32/4041-2021)	表1及表3	非甲烷总烃	最高允许排放浓度	60mg/m ³	周界外浓度最高点	4
			最高允许排放速率	3kg/h		
		颗粒物	最高允许排放浓度	20mg/m ³		0.5
			最高允许排放速率	1kg/h		
	锡及其化合物	最高允许排放浓度	5mg/m ³	0.06		
		最高允许排放速率	0.22kg/h			
	表2	监控点处 1h 平均浓度值			在厂房外设置监控点	6
		监控点处任意一次浓度值				20

2、水污染物排放标准

本项目生活污水接管滨湖污水处理厂，尾水最终排入新京杭运河，滨湖污水处理厂接管标准执行滨湖污水处理厂进水水质要求，即《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准，尾水排放至新京杭运河，排放执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2中标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准。

表 3-6 污水排放标准限值表

排放口名称	执行标准	取值表号及级别	污染物指标	单位	标准限值
本项目排口	滨湖污水处理厂接管标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准	表1 B等级	pH	无量纲	6.5~9.5
			COD	mg/L	500
			SS	mg/L	400
			氨氮	mg/L	45
			TP	mg/L	8
			TN	mg/L	70
滨湖污水处理厂排口	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）	表1 一级A标	pH	无量纲	6~9
			COD	mg/L	50

		准	SS	mg/L	10
	《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》 (DB32/1072-2018)	表2	氨氮	mg/L	4 (6)
			TP	mg/L	0.5
			TN	mg/L	12 (15)

注：*括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。

3、噪声排放标准

本项目位于江苏省常州市江苏武进经济开发区长秀路8号，根据《江苏武进经济开发区规划环境影响跟踪评价环境影响报告书》，本项目运营期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。具体标准值见表3-7。

表3-7 噪声排放标准限值

厂界方位	执行标准	类别	标准限值 dB (A)	
			昼间	夜间
东、南、西、北厂界	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）	2类	60	50

4、固废污染控制标准

一般固废：一般固废贮存过程应满足相应防渗、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，执行《排污许可申请与核发技术规范工业固体废物（试行）》（HJ1200-2021）中规范要求。

危险废物：收集、储存、运输及处置执行《危险废物污染防治技术政策》（环发[2001]199号）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办[2019]327号）、《市生态环境局关于开展全市固废危废环境隐患排查暨贮存规范化管理专项整治行动的通知》（常环执法[2019]40号）中规范要求设置。

1、总量控制因子

根据《“十二五”期间全国主要污染物排放总量控制计划》、省环保厅《关于印发江苏省建设项目主要污染物排放总量区域平衡方案审核管理暂行办法的通知》（苏环办[2011]71号）、省环保厅《关于加强建设项目烟尘、挥发性有机物准入审核的通知》（苏环办[2014]148号文）及根据《市政府办公室关于印发<常州市建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理实施细则>的通知》（常政办发[2015]104号）等文件规定，结合本项目排污特征，确定本项目总量控制因子。

(1) 大气污染物：

大气污染物总量控制因子：颗粒物、非甲烷总烃；考核因子：锡及其化合物。

(2) 水污染物：

水污染物总量控制因子：COD、NH₃-N、TP、TN；考核因子：SS。

(3) 固体废弃物：

项目固体废弃物控制率达到100%，不会产生二次污染，故不申请总量。

2、总量控制指标

表3-8项目总量控制指标汇总表单位：t/a

污染物种类	污染物名称	本项目			申请量		
		产生量	削减量	排放量	控制因子	考核因子	
废气	有组织	非甲烷总烃	0.1983	0.1586	0.0397	0.0397	--
		颗粒物	0.0216	0.0173	0.0043	0.0043	--
		锡及其化合物	0.0214	0.0171	0.0043	--	0.0043
废水	生活污水	废水量	560	0	560	560	--
		COD	0.224	0	0.224	0.244	--
		SS	0.168	0	0.168	--	0.168
		NH ₃ -N	0.0168	0	0.0168	0.0168	--
		TP	0.0028	0	0.0028	0.0028	--
		TN	0.0336	0	0.0336	0.0336	--
固废	工业固废	3.266	3.266	0	0	0	
	危险废物	1.9219	1.9219	0	0	0	
	生活垃圾	5.25	5.25	0	0	0	

注：总量申请以 VOCs 进行，日常监管以非甲烷总烃进行，废水申请总量为接管量。

3、总量申请方案

本项目废水接管总量为 560m³/a，预计污染物接管量为 COD 0.224t/a、SS 0.168/a、NH₃-N 0.0168t/a、TP 0.0028t/a、TN 0.0336t/a。污水经厂内排水系统接管进滨湖污水处理厂集中处理。

根据江苏省环境保护厅《关于加强建设项目烟粉尘、挥发性有机物准入审核的通知》苏环办[2014]148 号文件的要求“烟粉尘、挥发性有机物实行现役源（治理、技改等非关闭类项目）2 倍削减量替代或关闭类项目 1.5 倍削减量替代”。全厂非甲烷总烃新增有组织排放量为 0.0397t/a；颗粒物新增有组织排放量为 0.0043t/a，需落实区域减量替代方案。

本项目距离大气国控点“常州市武进生态环境局”12km，“星韵学校”5.2km，不在国控点 3km 范围内，且不属于“两高”项目。

四、主要环境影响和保护措施

施工 期环 境保 护措 施	<p style="text-align: center;">本项目利用现有厂房内的空余场地，施工期主要是生产设备的安装、调试，无土建结构等施工阶段，施工期对周围环境的影响较小，故不进行施工期环境影响的分析。</p>				
运营 期环 境影 响和 保护 措施	<p>1、废气</p> <p>1.1 废气产生情况</p> <p>搪锡废气 G1：本项目电感生产工序中的搪锡过程中有废气（颗粒物、非甲烷总烃）产生，根据《焊接工作的劳动保护》中经验数据，焊接烟尘产污系数为 8g/kg-焊料，本项目手工焊过程锡丝使用量为 3t/a，则产生颗粒物 0.024t/a，锡及其化合物根据焊料组分折算，锡丝含锡量 99.3%，则锡及其化合物产生量约为 0.0238t/a；搪锡过程使用的助焊剂中有机溶剂等易挥发成分，使用过程产生有机废气（以非甲烷总烃计），本项目助焊剂用量为 0.2t/a，挥发份含量为 100%，即非甲烷总烃产生量为 0.2t/a。在全自动电感装配机上方设置集气罩（22 只，总风机风量 8000m³/h，捕集效率以 90%计），过滤器+两级活性炭吸附处理（处理效率以 80%计），15m 高排气筒 FQ-1 排放。</p> <p>点胶废气 G2：本项目电感磁芯装配过程中，需要使用胶水进行粘合固化。涂胶水以及粘合固化过程中胶水中的有机物质会挥发，产生胶水挥发废气（以非甲烷总烃计），根据胶水 MSDS 报告可知，氰基丙烯酸酯胶中对羟基苯甲醚（占比 0.1%-1%）和 2,2'-亚甲基双-(4-甲基-6-叔丁基苯酚)（占比 0.1%-1%）为易挥发成分，挥发占比取上限 2%，本项目氰基丙烯酸酯胶用量为 0.9t/a，即有机废气产生量为 0.018t/a；Loctite 496 胶水中对苯二酚（占比 0.025%-0.1%）为易挥发成分，挥发占比取上限 0.1%，本项目 Loctite 496 胶水用量为 0.3t/a，即有机废气产生量为 0.0003t/a；根据 VOC 检测报告，本项目使用硅胶为本体型胶粘剂，VOC 含量为 48g/kg，硅胶用量为 0.05t/a，即有机废气产生量为 0.002t/a。故本项目点胶过程中共产生非甲烷总烃约为 0.0203t/a。在点胶机及磁芯点胶装配机上方设置集气罩（9 只，总风机风量 8000m³/h，捕集效率以 90%计），过滤器+两级活性炭吸附处理（处理效率以 80%计），15m 高排气筒 FQ-1 排放。</p> <p style="text-align: center;">表4.1-1有组织废气产生情况表</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">污染源</th> <th style="width: 25%;">工序</th> <th style="width: 25%;">污染物名称</th> <th style="width: 25%;">产生情况</th> </tr> </thead> </table>	污染源	工序	污染物名称	产生情况
污染源	工序	污染物名称	产生情况		

排气筒	排气量			浓度	速率	产生量
	m ³ /h			mg/m ³	kg/h	t/a
FQ-1	8000	搪锡、点胶	非甲烷总烃	8.2613	0.06615	0.1983
			颗粒物	0.9	0.0072	0.0216
			锡及其化合物	0.8925	0.0071	0.0214

表4.1-2无组织废气产生情况表

污染源位置	工序	污染物名称	产生量	面源面积	面源高度
			t/a	m ²	m
生产车间	搪锡、点胶	非甲烷总烃	0.022	600	8
		颗粒物	0.0024	600	8
		锡及其化合物	0.0024	600	8

1.2 防治措施

搪锡和点胶工段产生的废气经集气罩收集（捕集效率以 90%计）后经过滤器+两级活性炭吸附处理后（处理效率以 80%计）处理后通过 15m 高排气筒（FQ-1）有组织排放。

搪锡和点胶工段产生的废气在收集过程时未捕集的废气在车间内无组织排放，通过加强车间通风，防止污染物在车间累积。

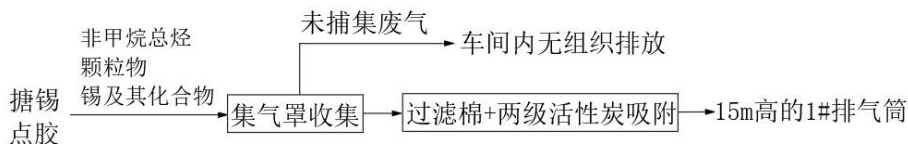


图 4.1-1 本项目废气处理装置收集方式

1.2.1 废气污染防治技术可行性分析

对照《排污许可证申请与核发技术规范 汽车制造业》（HJ971-2018），本项目有机废气使用两级活性炭吸附治理措施、颗粒物使用过滤器治理措施，属于可行技术。

（1）废气处理工艺及工程实例

“过滤器吸附装置”工作原理：

过滤器装置原理是采用金属过滤器进行过滤颗粒物（含锡及其化合物），将颗粒物与洁净空气分开。其特点为以下几点：

- ①采用7层金属过滤网，净化效率高；
- ②结构紧凑，使用寿命长；

- ③设备结构简单，使设备检修保养方便简单；
- ④设备能耗低，运行阻力低；
- ⑤可根据安装实际面积组装成所需尺寸的设备；
- ⑥设备价格中等；
- ⑦设备运行费用低，基本不需专人管理；
- ⑧设备中金属滤网可以重复使用，定时清理，无需更换。

根据设备厂商提供的资料和相关项目类比，过滤器对颗粒物的截留率为90%以上，本次保守取值80%。

“活性炭吸附装置”工作原理：

当废气由风机提供动力，负压进入吸附箱后进入活性炭吸附层，由于活性炭吸附剂表面上存在着未平衡和未饱和的分子引力或化学键力，因此当活性炭吸附剂的表面与气体接触时，就能吸引气体分子，使其浓聚并保持在活性炭表面，此现象称为吸附。利用活性炭吸附剂表面的吸附能力，使废气与大表面的多孔性活性炭吸附剂相接触，废气中的污染物被吸附在活性炭表面上，使其与气体混合物分离，净化后的气体高空排放。

活性炭吸附箱是一种干式废气处理设备，由箱体和填装在箱体内的吸附单元组成。

活性炭吸附箱主要用于大风量低浓度的有机废气处理；活性炭吸附剂可处理净化多种有机和无机污染物：苯类、酮类、醇类、醚类、烷类及其混合类有机废气、酸性废气、碱性废气；主要用于制药、冶炼、化工、机械、电子、电器、涂装、制鞋、橡胶、塑料、印刷及环保脱硫、除臭和各种工业生产产生的有害废气的净化处理。

活性炭吸附箱性能特点为：

- 1、吸附效率高,能力强；
- 2、能够同时处理多种混合有机废气；净化效率≥95%；
- 3、设备构造紧凑，占地面积小，维护管理简单，运转成本低廉；
- 4、采用自动化控制运转设计，操作简易、安全；
- 5、全密闭型，室内外皆可使用。

气源→风罩风管→干式过滤箱→活性炭处理装置→活性炭处理装置→风机→洁净空气排放

注：1、处理设备为逆流式,过滤面积依处理量而定；

- 2、去除效果百分之九十以上；
- 3、设备包括主体、风机、风管、风罩及支撑架；
- 4、风机入口加装风阀。

根据《大气中VOCs的污染现状及治理技术研究进展》（环境科学与管理，2012年第37卷第6期，曲茉莉）中数据，活性炭吸附对有机废气等的去除效率可达90%，故本项目活性炭吸附效率取90%可行。

根据《省生态环境厅关于深入开展涉VOCs治理重点工作核查的通知》（苏环办[2022]218号）附件-活性炭吸附装置入户核查基本要求，本项目设备参数见下表

表 4.1-3 活性炭吸附装置技术参数一览表

项目	技术指标
结构形式	颗粒活性炭
水分含量	≤10%
抗压强度	横向：≥0.9MPa，纵向：≥0.4MPa
着火点	≥400℃
碘吸附值	≥800mg/g
四氟化碳吸附率	≥25%
苯吸附率	≥300mg/g
比表面积	≥850m ² /g
气体流速	≤1.2m/s
颗粒物含量	≤1%
温度	≤40℃
动态吸附量	10%
更换周期	≤500h 或 3 个月
风量	8000m ³ /h
单级箱体规格	2.5m*1.2m*1.5m（2 个）
填充量	600kg
更换周期	75d

工程实例：安徽威尔泰克机电设备有限公司喷漆废气采用“过滤棉+两级活性炭”处理工艺，根据其废气处理装置进出口监测报告（监测报告编号：CTST/AH2019030503），其有机废气的平均处置效率可达 91.6%。具体监测情况如下表所示：

监测点位	1#排气筒(喷漆)				
处理措施	过滤棉+二级活性炭				
	检测项目	单位	监测结果(采样日期:2019年3月20日)		
进口	烟气流速	m/s	14.6	14.5	14.7
	标态烟气流量	m ³ /h	9231	9177	9337
	颗粒物排放浓度	mg/m ³	27.8	<20	<20
	颗粒物排放速率	kg/h	0.257	/	/
	VOCs 排放浓度	mg/m ³	12.0	10.1	14.8
	VOCs 排放速率	kg/h	0.111	0.093	0.138
出口	烟气流速	m/s	8.8	8.7	8.8
	标态烟气流量	m ³ /h	5630	5537	5589
	颗粒物排放浓度	mg/m ³	<20	<20	<20
	颗粒物排放速率	kg/h	/	/	/
	VOCs 排放浓度	mg/m ³	1.25	2.05	1.75
	VOCs 排放速率	kg/h	7.04×10 ⁻³	1.14×10 ⁻²	9.78×10 ⁻³
去除效率	VOCs	%	91.6%		

图 4.1-2 徽威尔泰克机电设备有限公司废气监测数据

因此,本项目过滤器+两级活性炭吸附装置对有机废气的综合去除率限值 90%,过滤器+两级活性炭吸附装置正常运行的工况下能够满足去除率的取值要求。项目采用过滤器+两级活性炭吸附装置在技术上具有可行性。

(2) 废气处理设施风量可行性分析

废气收集系统风量核算:

结合生产工艺、设备配置情况,本项目废气收集方式主要采用上吸风罩收集。

上吸风罩排风量 L (m³/h) 的计算公式为: $L=K*P*H*V_x*3600$

式中:

K—考虑沿高度分布不均匀的安全系数,通常取 1.4;

P—排风罩敞开面的周长, m;

H—罩口至有害物源的距离, m, 本次取 0.2m;

V_x—边缘控制点的控制风速, m/s, 取 0.3m/s。

表4.1-3本项目废气收集系统风量核算表

系统名称	处理对象	计算过程	处理风量
生产车间废气处理系统	搪锡、点胶废气	搪锡、点胶废气采用罩口直径为 200mm 的吸风罩收集, 单只吸风罩的排风量 $L=1.4*3.14*0.2*0.3*0.2*3600=190\text{m}^3/\text{h}$, 则 31 只吸风罩的总排风量为 5890m ³ /h	8000m ³ /h

1.3 废气排放口排放情况

表4.1-4有组织废气排放情况表

排气筒	排气量	污染物名称	排放状况			执行标准		排放时间
			浓度	速率	排放量	浓度	速率	
	m ³ /h		mg/m ³	kg/h	t/a	mg/m ³	kg/h	h
FQ-1	8000	非甲烷总烃	1.6523	0.0132	0.0397	60	3	3000
		颗粒物	0.18	0.0014	0.0043	20	1	
		锡及其化合物	0.1785	0.0014	0.0043	5	0.22	

表4.1-5项目无组织废气排放情况表

污染源位置	污染物名称	削减量	排放量
		t/a	t/a
生产车间	非甲烷总烃	0	0.0397
	颗粒物	0	0.0024
	锡及其化合物	0	0.0024

1.4 排放口基本情况

表4.1-6废气排放口基本情况表

排放口编号	排放口名称	污染物种类	排气筒地理坐标		排气筒高度	排气筒出口内径	排气温度
			经度	纬度	m	m	℃
FQ-1	1#废气排放口	非甲烷总烃	E119°49'26.4933"	N31°44'2.9251"	15	0.55	25
		颗粒物					
		锡及其化合物					

表4.1-7废气污染物排放口执行标准信息表

排放口编号	排放口名称	污染物种类	国家或地方污染物排放标准		
			名称	浓度限值 (mg/Nm ³)	速率限值 (kg/h)
FQ-1	1#废气排放口	颗粒物	《大气污染物综合排放标准》 (DB32/4041-2021)	20	1
		锡及其化合物		5	0.22
		非甲烷总烃		60	3

1.5 监测计划

根据《排污许可证申请与核发技术规范 汽车制造业》（HJ971-2018）等相关文件要求，项目投产后，企业应定期组织废气监测。若企业不具备监测条件，需委托资质单位开展自行监测。项目废气监测计划具体见表4.1-8。

表4.1-8废气监测计划

监测点位	监测因子	监测频次	排放执行标准
FQ-1 采样口	颗粒物、锡及其化合物、非甲烷总烃	一年一次	《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表 1 标准
厂界上风向 1 个，下风向 3 个监测点	非甲烷总烃	一年一次	《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中表 3 标准
有机废气产生车间外	非甲烷总烃	一年一次	《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中表 2 标准

1.6 非正常情况排放

非正常排放一般包括开停车、检修、环保设施不达标三种情况。

本项目在开车时，首先运行废气处理装置，然后进行生产作业，使生产中的废气都能得到及时处理。停车时，废气处理装置继续运转，待工艺中的废气完全排出后再关闭。设备检修以及突发性故障（如区域性停电时的停车），企业会事先安排好设备正常停车，停止生产。项目在开、停车时排出污染物均可得到有效处理，排出的污染物和正常生产时的情况基本一致。因此，非正常工况考虑废气环保设施运行不正常的情况，本报告按最不利的情况考虑，即废气处理装置完全失效，处理效率下降至 0%。本项目非正常工况为废气处理装置发生故障。

表 4.1-9 非正常排放参数表

非正常排放源	非正常排放原因	污染物名称	频次	排放浓度	持续时间	措施
			次/年	mg/m ³	h	
FQ-1	废气处理装置出现故障，处理效率以正常运行的 50%计	非甲烷总烃	1	4.451	0.5	定期进行设备维护，当工艺废气处理装置出现故障不能短时间恢复时停止生产
		颗粒物		0.8		

1.7 废气排放环境影响分析

常州市目前属于环境空气质量不达标区，为改善大气环境质量，常州市印发、实施了多项改善大气环境质量、强化废气排放管控的方案和措施，在积极采取管控措施后，常州市环境空气质量将得到持续改善。本项目厂界外 500 米范围内无环境敏感目标。本项目排放的大气污染物为非甲烷总烃、颗粒物、锡及其化合物，针对各产污环节，均采取了合适可行的污染治理措

施，经处理后的污染物排放强度较低。根据估算模型估算结果，各污染因子最大落地浓度叠加值、环境敏感目标贡献值远小于相应因子的环境质量标准，满足大气、卫生防护距离要求，故本项目废气排放的环境影响较小。

2、废水

2.1 废水产生情况

生活污水：本项目新增人员 35 人，办公生活用水量按照 80L/（人·d）计算，本项目年工作 250 天，用水量约 700t/a。生活污水量按照用水量的 80%计，污水产生量约 560t/a，接管至滨湖污水处理厂集中处理，尾水排入新京杭运河。

表 4.2-1 全厂项目废水产生情况表

废水类别	污染物名称	产生情况	
		浓度	产生量
		mg/L	t/a
生活污水	废水量	/	560
	COD	400	0.224
	SS	300	0.168
	NH ₃ -N	40	0.0168
	TP	5	0.0028
	TN	60	0.0336

2.2 污染防治措施

本项目生活污水接管至滨湖污水处理厂。

生活污水接管可行性分析：

（1）水量可行性分析

滨湖污水处理厂目前处理能力 10 万 m³/d，目前实际污水处理量为 5 万 m³/d，尚有 5 万 m³/d 的余量。本项目新增废水量 2.24m³/d（560m³/a），占污水厂剩余处理量 0.004%，基本不会对污水处理厂的正常运行造成影响。因此，从废水量来看，滨湖污水处理厂完全有能力接纳本项目废水。

（2）水质可行性分析

本项目生活污水水质简单，可达滨湖污水处理厂接管要求，经规范化排污口接管排入滨湖污水处理厂进行集中处理是可行的。

(3) 管网配套可行性分析

目前建设项目所在地污水管网已铺设到位，因此产生的废水接管排入滨湖污水处理厂进行处理是可行的。建设项目实施雨污分流制，依托现有污水接管口和雨水排放口，该排放口已根据江苏省环保厅《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》进行规范化设置。

从以上的分析可知，建设项目产生的废水接管排入滨湖污水处理厂集中处理可行，建设项目废水经滨湖污水处理厂处理达标后，尾水排入新京杭运河，对地表水体影响较小。

2.3 排放情况

表 4.2-3 本项目废水排放情况表

废水类别	污染物名称	治理措施	接管情况		污染物排放量		排放方式与去向
			浓度 mg/L	接管量 t/a	浓度 mg/L	排放量 t/a	
生活污水	废水量	接管处理	/	560	/	560	接管至滨湖污水处理厂，尾水排入新京杭运河
	COD		400	0.224	50	0.028	
	SS		300	0.168	10	0.0056	
	NH ₃ -N		30	0.0168	4	0.0022	
	TP		5	0.0028	0.5	0.0003	
	TN		60	0.0336	12	0.0067	

2.4 排放口基本情况

表 4.2-4 本项目废水排放口基本情况表

排放口基本情况				国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议		
排放口 编号	类型	排放口地理坐标		污染物 种类	标准名称	标准限值/ (mg/L)
		经度	纬度			
WS-1	一般排 放口	E119°49'26.496"	N31°44'2.923"	pH	《污水排入城镇下水道 水质标准》 (GB/T31962-2015)	6.5~9.5
				COD		500
				SS		400
				NH ₃ -N		45
				TP		8
				TN		70

2.5 监测计划

企业在运营期间应定期组织废水监测，若企业不具备监测条件，需委托监测单位开展废水监测。根据《排污许可证申请与核发技术规范 汽车制造业》（HJ971-2018）。项目废水监测计

划具体如表 4.2-5 所示。

表 4.2-5 本项目废水监测计划

监测点位	监测因子	监测频次
生活污水采样口	COD、SS、NH ₃ -N、TP、TN	一季度一次

3、噪声

3.1 产生情况

本项目主要噪声源为冲床、全自动电感装配机、磁芯点胶装配机等设备运行产生的噪声。噪声源强为65~85dB(A)，详见表4.3-1和表4.3-2。

表4.3-1 噪声源强调查清单（室外声源）

序号	声源名称	型号	空间相对位置/m			声源源强	声源控制措施	运行时段
			X	Y	Z	声功率级/dB(A)		
1	风机	8000m ³ /h	56	2	1	85	厂房隔声、基础减震等措施	12h

表4.3-2 主要噪声源强调查清单（室内声源）

序号	建筑物名称	声源名称	数量	单台声功率级/dB(A)	声源控制措施	空间相对位置/m			距离内边界距离/m		室内边界声级/dB(A)	运行时段	建筑物插入损失/dB(A)	建筑物外噪声	
						X	Y	Z						声压级/dB(A)	建筑物外距离/m
1		冲床	1台	85		3	4	1	东	31	东	29.8	25		
									南	4	南	48.0			
									西	3	西	50.4			
									北	11	北	39.2			
2	生产车间	全自动电感装配机	22台	75	厂房隔声、基	6	4	9	东	8	东	45.4	25		
									南	8	南	45.4			
									西	10	西	43.4			
									北	6	北	47.9			
3		磁	1	75		8	11	9	东	27	东	21.4	25		

4	芯点胶装配机	4台	65	基础减震等措施	10	9	9	南	11	南	29.2	12h	25	东 44.5 南 48.1 西 48.9 北 47.1	1
								西	8	西	31.9				
								北	5	北	36.0				
	圆盘数控绕线机	4台	65					东	20	东	20.0				
								南	9	南	26.9				
								西	10	西	26.0				
								北	9	北	26.9				
	全自动电脑剥线机	1台	65					东	26	东	11.7				
								南	15	南	16.5				
								西	9	西	20.9				
								北	1	北	40.0				
	空压机	2台	80					东	27	东	20.9				
南				3	南	40.1									
西				4	西	38.5									
北				13	北	31.2									

*注：空间相对坐标以厂区西南角为原点（0，0，0）。

3.2 噪声防治措施

针对不同类别的噪声，拟采取以下措施：

（1）首先考虑选用低噪声设备，并按照工业设备安装的有关规范进行安装，在源头上控制噪声污染；

（2）项目各类生产设备均布置在车间内，针对较大的设备噪声源，可通过对设备安装减振座、加设减振垫等方式来进行减振处理，同时通过车间隔声可有效的减轻设备噪声影响。

（3）对各类废气处理设备配套的风机可以在风机风口安装消声器，平时对这类动力设备注意维护，防止其故障时噪声排放。

（4）保持设备处于良好的运转状态，防止因设备运转不正常而增大噪声，要经常进行保养，加润滑油，减少磨擦力，降低噪声。

（5）结合绿化措施，在各生产装置、各功能区间以及厂界周围设绿化带，种植花草树木，

以有效地起隔声和衰减噪声的作用。

3.3 噪声环境影响分析

3.3.1 预测内容

预测项目各噪声源在厂界各监测点的昼夜噪声值（A 声功率级）。

3.3.2 预测方法

噪声预测采用 HJ2.4-2021 附录 B 典型行业噪声预测模型。

（1）室外声源

户外声传播衰减包括几何发散（ A_{div} ）、大气吸收（ A_{atm} ）、地面效应（ A_{gr} ）、障碍物屏蔽（ A_{bar} ）、其他多方面效应（ A_{misc} ）引起的衰减。

a) 在环境影响评价中，应根据声源声功率级或参考位置处的声压级、户外声传播衰减，计算预测点的声级，分别按式（A.1）或式（A.2）计算。

$$L_p(r) = L_w + DC - (A_{div} + A_{atm} + A_{gr} + A_{bar} + A_{misc}) \quad (A.1)$$

式中： $L_p(r)$ —预测点处声压级，dB；

L_w —由点声源产生的声功率级（A 计权或倍频带），dB；

DC —指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级 L_w 的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB；

A_{div} —几何发散引起的衰减，dB；

A_{atm} —大气吸收引起的衰减，dB；

A_{gr} —面效应引起的衰减，dB；

A_{bar} —障碍物屏蔽引起的衰减，dB；

A_{misc} —其他多方面效应引起的衰减，dB。

$$L_p(r) = L_p(r_0) + DC - (A_{div} + A_{atm} + A_{gr} + A_{bar} + A_{misc}) \quad (A.2)$$

式中： $L_p(r)$ —预测点处声压级，dB；

$L_p(r_0)$ —参考位置 r_0 处的声压级，dB；

DC —指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级 L_w 的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB；

A_{div} —几何发散引起的衰减，dB；

A_{atm} —大气吸收引起的衰减，dB；

运营
期环
境影
响和
保护
措施

A_{gr} —地面效应引起的衰减, dB;

A_{bar} —障碍物屏蔽引起的衰减, dB;

A_{misc} —其他多方面效应引起的衰减, dB。

(2) 室内点声源

室内声源等效室外声源声功率级计算方法可按下式计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或 A 声级。

$$L_{p1} = L_w + 10 \lg \left(\frac{Q}{4\pi r^2} + \frac{4}{R} \right) \quad (\text{B.2})$$

式中: L_{p1} —靠近开口处(或窗户)室内某倍频带的声压级或 A 声级, dB;

L_w —点声源声功率级(A 计权或倍频带), dB;

Q —指向性因数;通常对无指向性声源,当声源放在房间中心时, $Q=1$;当放在一面墙的中心时, $Q=2$;当放在两面墙夹角处时, $Q=4$;当放在三面墙夹角处时, $Q=8$;

R —房间常数; $R=Sa/(1-\alpha)$, S 为房间内表面面积, m^2 ; α 为平均吸声系数;

r —声源到靠近围护结构某点处的距离, m 。

然后按式 (B.3) 计算出所有室内声源在围护结构处产生的 i 倍频带叠加声压级:

$$L_{pli}(T) = 10 \lg \left(\sum_{j=1}^N 10^{0.1L_{plij}} \right) \quad (\text{B.3})$$

式中: $L_{pli}(T)$ —靠近围护结构处室内 N 个声源 i 倍频带的叠加声压级, dB;

L_{plij} —室内 j 声源 i 倍频带的声压级, dB;

N —室内声源总数。

在室内近似为扩散声场时,按式 (B.4) 计算出靠近室外围护结构处的声压级:

$$L_{p2i}(T) = L_{pli}(T) - (TL_i + 6) \quad (\text{B.4})$$

式中: $L_{p2i}(T)$ —靠近围护结构处室外 N 个声源 i 倍频带的叠加声压级, dB;

$L_{pli}(T)$ —靠近围护结构处室内 N 个声源 i 倍频带的叠加声压级, dB;

TL_i —围护结构 i 倍频带的隔声量, dB。

然后按式 (B.5) 将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源,计算出中心位置

$$L_w = L_{p2}(T) + 10 \lg S \quad (\text{B.5})$$

式中: L_w —中心位置位于透声面积 (S) 处的等效声源的倍频带声功率级, dB;

$L_{p2}(T)$ —靠近围护结构处室外声源的声压级，dB；

S —透声面积， m^2 。

然后按室外声源预测方法计算预测点处的 A 声级。

(3) 工业企业噪声计算

设第 i 个室外声源在预测点产生的 A 声级为 L_{Ai} ，在 T 时间内该声源工作时间为 t_i ；第 j 个等效室外声源在预测点产生的 A 声级为 L_{Aj} ，在 T 时间内该声源工作时间为 t_j ，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值为：

$$L_{eqg} = 10 \lg \left[\frac{1}{T} \left(\sum_{i=1}^N t_i 10^{0.1L_{Ai}} + \sum_{j=1}^M t_j 10^{0.1L_{Aj}} \right) \right]$$

(4) 预测值计算

预测点的预测等效声级为：

$$L_{eq} = 10 \lg \left(10^{0.1L_{eqg}} + 10^{0.1L_{eqb}} \right)$$

3.3.3 预测结果

根据 HJ2.4-2021 “工业噪声预测模式”对本次噪声影响进行预测，由于本项目工作制度为 12 小时两班制，因此本报告考虑昼间、夜间噪声对周边环境的影响，预测结果见表 4.3-3。

表 4.3-3 噪声预测结果单位：dB (A)

预测点	贡献值	现状值		叠加值		标准		超标情况	
		昼	夜	昼	夜	昼	夜	昼	夜
N1 东厂界	47.5	52	47	52.7	47.8	60	50	达标	达标
N2 南厂界	48.1	54	47	55.0	49.6	60	50	达标	达标
N3 西厂界	48.9	49	46	52.0	49.7	60	50	达标	达标
N4 北厂界	47.1	49	46	51.2	48.6	60	50	达标	达标

由表 4.3-3 可见，本项目噪声源设备在采取有效的减震降噪等措施之后，各厂界均未出现超标现象。

3.4 噪声监测要求

根据《排污许可证申请与核发技术规范 汽车制造业》(HJ971-2018)，项目投产后，企业应定期组织噪声监测。若企业不具备监测条件，需委托监测单位开展噪声监测。项目监测计划具体如表 4.3-4 所示。

表4.3-4运行期噪声监测计划一览表

类别	监测点	监测因子	监测频次	执行标准
----	-----	------	------	------

噪声	东、南、西、北四个厂界	连续等效 A 声级	一季度一次 (昼、夜间)	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2 类标准
<p>4、固体废物</p> <p>4.1 固体废物产生情况</p> <p>(1) 一般固废</p> <p>包装废料：根据建设方提供数据，产生量约为 0.5t/a，统一收集后外售综合利用。</p> <p>废漆皮 S1、废漆包线 S3：根据建设方提供数据，废漆皮产生量约为漆包线的 0.05%，废漆包线产生量约为漆包线的 0.1%，本项目漆包线年耗量为 100t，则废漆皮的产生量为 1t/a，废漆包线的产生量为 0.8t/a，统一收集后外售综合利用。</p> <p>锡渣 S2：本项目搪锡工段使用无铅锡丝融化产生锡渣，产生量约为锡丝的 0.2%，本项目锡丝年耗量为 3t/a，则锡渣的产生量为 0.006t/a，统一收集后外售综合利用。</p> <p>废镀锡铜线 S5、废铜编织线 S6、废黄铜带 S7：根据建设方提供数据，本项目镀锡铜线年耗量为 3t，铜编织线年耗量为 0.6t，黄铜带年耗量为 70t，废镀锡铜线的产生量为 0.005t/a，废铜编织线产生量为 0.006t/a，废黄铜带产生量为 0.1t/a，统一收集后外售综合利用。</p> <p>过滤粉尘：本项目废气设施前置过滤箱采用金属过滤器，使用工业吸尘器进行清洁，每三个月清洁一次，不进行更换，根据废气污染物产生量分析，则共产生粉尘 0.017t/a，统一收集后外售综合利用。</p> <p>(2) 危险废物</p> <p>废包装物：本项目胶水包装统一为 500ml 的塑料瓶，根据建设方提供数据，产生量约为 0.05t/a，属于危险废物，收集后暂存于危废库，委托有资质单位处理。</p> <p>废活性炭：根据大气污染源产排污分析，本项目活性炭吸附的有机废气共 0.1586t/a，类比同类废气处理工艺，活性炭对有机废气的动态吸附量约 10%，则本项目废活性炭产生量共 1.7446t/a（含吸附的有机废气 0.1586t/a）。</p> <p>根据《涉活性炭吸附排污单位的排污许可管理要求》，活性炭更换周期参照以下公示计算：</p> $T = m \times s \div (c \times 10^{-6} \times Q \times t)$ <p>式中，T—更换周期，天；</p>				

m—活性炭的用量，kg，本项目废气装置活性炭箱填充量为 600kg；

s—动态吸附量，%，取 10%；

c—活性炭削减的 VOCs 的浓度，mg/m³，本项目废气装置削减的 VOCs 的浓度为 6.609mg/m³。

Q—风量，m³/h，本项目废气装置风量为 8000m³/h；

t—运行时间，h/d，本项目为 12h/d。

因此本项目废气装置活性炭更换周期约为 75 天。

废胶水：根据建设方提供数据，产生量约为 0.05t/a，属于危险废物，收集后暂存于危废库，委托有资质单位处理。

废抹布手套：项目生产过程中员工佩戴使用手套，会产生废抹布手套。根据建设方提供数据，产生量约为 0.02t/a，属于危险废物，收集后暂存于危废库，委托有资质单位处理。

(3) 生活垃圾

本项目新增员工人数为 35 人，年工作 300d。每人每天生活垃圾按 0.5kg 计，生活垃圾的产生量为 5.25t/a。

表4.4-1固体废物分析结果汇总表

固废名称	属性	产生工序	形态	主要成分	废物类别	废物代码	预测产生量 (t/a)	处置方式及去向
包装废料	一般固废	拆包、包装	固	纸	/	/	0.5	外售综合利用
废漆皮		剥漆皮	固	漆皮、金属	/	/	0.05	
锡渣		搪锡	固	锡	/	/	0.006	
废漆包线		绕线圈	固	漆包线	/	/	0.1	
废镀锡铜线		切断	固	金属	/	/	0.05	
废铜编织线		切断	固	金属	/	/	0.006	
废黄铜带		切断	固	金属	/	/	0.1	
过滤粉尘		废气设施	固	锡	/	/	0.017	
废活性炭	危险固废	废气设施	固	炭	HW49	900-039-49	1.7446	委托有资质单位处置
废包装物		辅料包装	固	塑料、胶	HW49	900-041-49	0.05	

废胶水		点胶	液	胶	HW13	900-014-13	0.05	
废抹布手套		辅助生产	固	织布	HW49	900-041-49	0.02	
生活垃圾	生活垃圾	生活办公	/	/	/	/	5.25	环卫清运

表4.4-2危险废物分析结果汇总表

危险废物名称	废物类别	废物代码	危险特性	有害成分	产废周期	污染防治措施
废活性炭	HW49	900-039-49	T, In	炭	3个月	贮存于危险废物暂存间
废包装物	HW49	900-041-49	T, In	胶	1个月	
废胶水	HW13	900-014-13	T	胶	1个月	
废抹布手套	HW49	900-041-49	T, In	胶	1个月	

4.2 固体废物环境影响分析

本项目包装废料、废漆皮、锡渣、废漆包线、废镀锡铜线、废铜编织线、废黄铜带收集后外售综合利用；废活性炭、废包装物、废胶水、废抹布手套收集后委托有资质单位处理；生活垃圾由环卫清运。固体废弃物均得到合理处置，不会产生二次污染，对外环境影响较小。

(1) 危险废物收集污染防治措施分析

危险废物在收集时，应清楚废物的类别及主要成分，以方便委托处理单位处理，根据危险废物的性质和形态，可采用不同大小和不同材质的容器进行包装，所有包装容器应足够安全，并经过周密检查，严防在装载、搬移或运输途中出现渗漏、溢出、抛洒或挥发等情况。最后按照对危险废物交换和转移管理工作的有关要求，对危险废物进行安全包装，并在包装的明显位置附上危险废物标签。

(2) 危险废物暂存污染防治措施分析

项目产生的废物应分类收集、分类贮存，并张贴标签储存在专门的场所内，一般固废、生活垃圾、危险废物应分开储存，不得混放。危废每季度周转一次，危废暂存场所按照《危险废物贮存污染控制标准》规范要求设置，设有防风、防雨、防晒、防渗漏等“四防”措施，并按照《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办[2019]327号）设置危险废物标识和警示牌。

危险废物应尽快送往委托资质单位处理，不宜存放过长时间，确需暂存的，应做到以下：

①贮存场所应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关修内容，有符合要求的专用标志。

- ②贮存区内禁止混放不相容危险废物。
- ③贮存区考虑相应的集排水和防渗设施。
- ④贮存区符合消防要求。
- ⑤贮存容器必须有明显标志，具有耐腐蚀、耐压、密封和不与所贮存的废物发生反应特性。
- ⑥基础防渗层为至少 1m 厚粘土层（渗透系数 $\leq 10^{-7}$ cm/s），或 2mm 厚高密度聚乙烯，或至少 2mm 厚的其他人工材料，渗透系数 $\leq 10^{-10}$ cm/s。

⑦存放容器应设有防漏裙脚或储漏盘。

（3）危险废物运输污染防治措施分析

危险废物运输由危废处置单位进行，危险废物运输中应做到以下几点：

①危险废物的运输车辆须经主管单位检查，并持有有关单位签发的许可证，负责运输的司机应通过培训，持有证明文件。

②承载危险废物的车辆须有明显的标志或适当的危险符号，以引起注意。

③载有危险废物的车辆在公路上行驶时，需持有运输许可证，其上应注明废物来源、性质和运往地点。

④组织危险废物的运输单位，在事先需作出周密的运输计划和行驶路线，其中包括有效的废物泄漏情况下的应急措施。

项目各类固体废物分类收集、分类盛放，临时存放于固定场所，项目设一个临时堆场。临时堆放场所按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）以及《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办[2019]327号）中要求，以及其他相关要求做好防雨、防风、防腐、防渗漏措施，避免产生渗透、雨水淋溶以及大风吹扬等二次污染。

（4）危险废物处置方式的污染防治措施分析

本项目建成后产生的危废主要是废活性炭（HW49，1.7446 吨/年）、废包装物（HW49，0.05 吨/年）、废胶水（HW13，0.05 吨/年）、废抹布手套（HW49，0.02 吨/年）委托江苏苏铖洪曜环保科技有限公司进行处置。

江苏苏铖洪曜环保科技有限公司危废经营许可证编号 JSCZ0411CSO090-1，位于常州市新

北区正强路9号。经江苏省环保厅核准，处置医药废物（HW02）、废药物药品（HW03）、农药废物（HW04）、木材防腐剂材料（HW05）、废有机溶剂与含有有机溶剂废物（HW06）、废矿物油与含矿物油废物（HW08）、油/水、炷/水混合物或乳化液（HW09）、精（蒸）馏残渣（HW11）、染料涂料废物（HW12）、有机树脂类废物（HW13）、新化学物质废物（HW14）、感光材料废物（HW16）、表面处理废物（HW17）、焚烧处置残渣（HW18）、含金属羰基化合物废物（HW19）、含铍废物（HW20）、含铬废物（HW21）、含铜废物（HW22）、含锌废物（HW23，312-001-23、336-103-23、900-021-23）、含砷废物（HW24）、含硒废物（HW25）、含镉废物（HW26）、含锑废物（HW27）、含碲废物（HW28）、含汞液物（HW29）、含铊废物（HW30）、含铅废物（HW31，900-052-31）、废酸（HW34）（硝酸除外）、废碱（HW35）、石棉废物（HW36）、有机磷化合物废物（HW37）、含酚废物（HW39）、含醚废物（HW40）、含镍废物（HW46）、含钡废物（HW47）、有色金属采选和冶炼废物（HW48，321-024-48、321-026-48、321-034-48）、其他废物（HW49，仅限900-039-49、900-041-49、900-044-49、900-045-49、900-046-49、900-047-49、900-999-49）、废催化剂（HW50），合计5000吨/年。本项目委托其处置的废活性炭、废包装物、废胶水、废抹布手套处置量远小于其设计处置能力，因此该公司有能力处置本项目的此类危险废物。

综上所述，建设项目产生的固体废物通过以上方法处理处置后，对周围环境及人体不会造成影响，亦不会造成二次污染，所采取的治理措施是可行的，不会对周围的环境产生影响。必须指出的是，固体废物处理处置前在厂内的堆放、贮存场所应按照国家固体废物贮存有关要求设置，在厂内存放时要有防水、防渗措施，避免其对周围环境产生污染。

5、地下水、土壤环境影响分析

5.1 地下水环境影响分析

5.1.1 地下水污染源分析

本项目可能造成地下水污染影响的区域有：原料库、生产车间、危废仓库。可能的污染途径为：液体原料、液体危险废物在装卸和贮存过程中发生倾覆或者包装容器破损，由此导致液体危险废物发生泄漏，泄漏后渗入到泄漏区附近的地下水中，从而发生污染事故。此外，本项目原料库、生产车间、危废仓库发生火灾事故时，产生的消防废水亦有渗透污染地下水的风险。若不加强本项目原料库、生产车间、危废仓库的防渗处理和及时处置，存在污染地下水的可能。

5.1.2 地下水污染类型

事故情况下，若出现设施故障、管道破裂、防渗层损坏开裂等现象，物料或废液将对地下水造成点源污染，污染物可能下渗至孔隙潜水及承压层中，从而在含水层中运移。

5.1.3 地下水污染途径分析

本项目中，污染物泄漏后进入地下，首先在包气带中垂直向下迁移，并进入到含水层中。污染物进入地下水后，以对流作用和弥散作用为主。另外，污染物在含水层中的迁移行为还包括吸附解析、挥发和生物降解。

5.2 土壤污染类型及途径

本项目为污染影响型建设项目，不涉及施工期土壤环境影响。重点分析为运营期对项目地及周边区域土壤环境的影响。考虑到生产过程中挥发性有机废气排放量较少，本项目重点考虑液态物料、危废通过地面漫流的形式渗入周边土壤的土壤污染途径。

正常工况下，由于原料库、生产车间、危废仓库地面均由水泥硬化，且均采取了防渗措施，一般情况下不会发生液体泄露污染土壤及地下水的情况。事故情况下，液体物料或废料可能发生地面漫流，进而由裂缝渗入地下，对土壤造成污染。

5.3 地下水、土壤污染防治措施

5.3.1 源头控制措施

原料库、生产车间、危废仓库应有防泄漏措施及应急处理设施，防止污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的可能性降到最低限度。对于危废仓库设地沟、导流槽，确保泄漏物料统一收集至收集井。项目工艺、管道、设备等应密闭连接，防止跑冒滴漏。其他可能有物料区域应做好管线及水池的防渗漏、防腐蚀处理，并应做闭水试验。建立有效的事故废水收集系统，污水和雨水排放口设置雨水截止阀，能够尽快将地面上的废水收集进入废水收集系统，减少废水在地面上的停留时间并防止废水进入雨水系统进而污染地下水。地下水、土壤污染事故的应急措施应在制定的安全管理体制的基础上，与其它应急预案相协调。

5.3.2 分区防渗措施

结合《环境影响评价技术导则——地下水环境》（HJ610-2016）中相关要求，厂区内划分污染防治区，设置重点防渗区和一般防渗区。项目重点污染防渗区包括：原料库、生产车间、危废仓库，其余为一般污染防渗区。重点防渗区防渗措施为：底层铺设 10cm~50cm 厚成品水泥

混凝土，中层铺设 1cm~5cm 厚的成品普通防腐水泥，上层铺设 0.1mm~0.2mm 厚的环氧树脂涂层。通过上述措施可使重点污染区各单元防渗层防渗性能相当于 2mm 厚渗透系数 10^{-10} cm/s 的防渗层，保证防渗层渗透系数 $\leq 10^{-10}$ cm/s。满足《环境影响评价技术导则——地下水环境》（HJ610-2016）中重点防渗区防渗技术要求。防渗剖面见图 4.5-1。

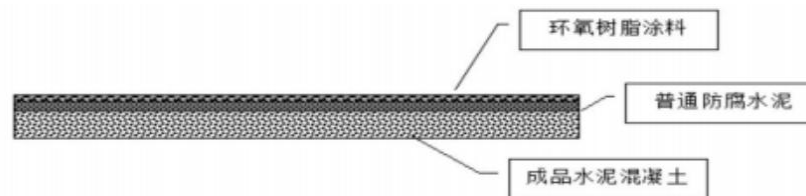


图 4.5-1 重点区域防渗层剖面图

一般防渗区防渗措施为：底层铺设 10cm~15cm 厚成品水泥混凝土，中层铺设 1cm~5cm 厚的成品普通防腐水泥。通过上述措施可使一般污染区各单元防渗层防渗性能相当于 1.5m 厚粘土层，保证防渗层渗透系数 $\leq 10^{-7}$ cm/s，满足《环境影响评价技术导则——地下水环境》（HJ610-2016）中一般防渗区防渗技术要求。

5.4 地下水、土壤环境影响分析

本项目可能对地下水、土壤产生影响的主要区域在原料库、生产车间、危废仓库，将按分区防渗要求采取相应的地下水防渗处理措施。正常工况下，车间的跑冒滴漏不会下渗到地下水中，室外管道和阀门的跑冒滴漏水量较小，且在各项防渗措施得以落实、加强维护和厂区环境管理的前提下，对地下水基本无渗漏，土壤累积影响很小，不会对项目地及周边地下水、土壤产生明显影响。

6、环境风险评价和应急措施

环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，使建设项目事故率、损失和环境影响能够达到可接受水平。

6.1 评价依据

对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 B，本项目涉及的风险物质

识别见表 4.6-1。

表 4.6-1 项目涉及的危险物料最大使用量及储存方式

名称	最大存储量 (t)	储存方式	储存位置
胶水	0.03	500g/瓶	原料堆放区
助焊剂	0.1	20kg/桶	
废活性炭	0.5	170kg/桶	危险废物暂存间
废包装物	0.02	170kg/桶	
废胶水	0.02	170kg/桶	
废抹布手套	0.02	170kg/桶	

根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)对危险物质数量与临界量比值(Q)的定义,计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录 B 中对应临界量的比值 Q。

$$Q = \frac{q_1}{Q_1} + \frac{q_2}{Q_2} + \dots + \frac{q_n}{Q_n}$$

本项目厂区较小,且生产单元与储存单元距离较近,因此把整个厂区作为一个单元分析,生产单元和储存单元涉及的危险物质最大使用量及临界量见下表。

表 4.6-2 本项目危险物质使用量及临界量

名称	最大存储量 (t)	临界量 (t)	临界量依据	q/Q	Q 值
助焊剂	0.1	10	《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)附录 B	0.0159	<1
胶水	0.03	100			
废活性炭	0.5				
废包装物	0.02				
废胶水	0.02				
废抹布手套	0.02				

经计算可知 Q<1,判定本项目环境风险潜势为I,根据评价等级划分依据,本项目评价工作等级为简单分析。

6.2 环境敏感目标概况

本项目周边 500 米范围内无环境敏感目标。

6.3 环境风险识别

本项目危险物质主要为胶水、助焊剂和危险固废等,分布于规范化设置的原料堆放区与危废仓库,对环境影响途径包括以上场所发生危险物质泄漏,泄漏的危险物质扩散进水中,通过

雨水管网进入附近水体，危险物质在下渗过程中会污染地下水，进而流入周围的河流，造成整个周围地区水环境的污染；发生火灾产生的伴生/次生污染物对环境空气造成污染。。

6.4 环境风险分析

(1) 对大气环境的影响

危险物质泄漏、火灾事故等引发的伴生/次生污染物排放对大气环境造成影响。

本项目建成后全厂涉及的有毒有害物质泄漏后挥发至大气环境中，或泄漏后遇明火等发生火灾引起次生的污染物排放至大气环境中，对大气环境造成影响，从而造成对厂外环境敏感点和人群的影响。

(2) 对地表水环境的影响

火灾发生时产生的消防废水处理不当而排入附近地表水体时，将对周边地表水环境产生影响。

(3) 对地下水环境的影响

有毒有害物质在储存或厂内转移过程中由于操作不当、防渗材料破裂等原因而下渗，将对地下水环境产生影响。

6.5 环境风险防范措施及应急要求

6.5.1 风险防范措施

针对本项目可能发生的环境风险事故，提出以下风险防范措施：

(1) 储存风险防范措施

本项目生产涉及的胶水、助焊剂存放于原料堆仓库，均采用成品包装容器。本次评价针对仓库液体原料在储存过程中主要的事故防范内容有：

- a. 严禁吸烟和使用明火，防止火源进入；
- b. 液体原料均放置在符合相关要求的密闭房子内，不会被雨水淋渗；
- c. 地面采取防腐、防渗措施，防止因泄漏引起的扩散，并配套相应的应急物资；
- d. 未使用的液体原料均在原装的包装桶内，开封后的原料均放在固定的区域使用包装桶存放，防止容器破裂或倾倒；
- e. 按照市场需求制定计划，最大限度减少液体原料在厂内的储存量。

(2) 运输风险防范措施

本项目涉及的液态原料（胶水、助焊剂）均采用密封包装，采用汽车运输，运输过程存在泄露风险，评价提出以下运输风险防范措施：

a.运输时，避开人流、物流高峰运输，并选用有危险品运输资质的公司，有运输危险物品经验的司机驾驶；

b.严防“跑、冒、滴、漏”；

c.运输车辆配备必要的事故急救设备和器材，如空桶、手提式灭火器、防毒面具、急救箱等；

d.加强对车辆的管理，加强车检工作，保证上路车辆车况良好，严禁车辆超载；

e.一旦发生物料运输泄漏事故，由当事人或目击者通过应急电话，立即通知应急指挥部，或直接联络当地环保部门、公安部门、消防部门及其它有应急事故处理能力的当地部门，及时采取应急行动，确保在最短的时间将事故控制。

（3）生产区风险防范措施

项目生产区风险事故主要为设备故障导致的液体原料泄露风险，针对项目特点，评价提出以下风险防范措施：

a.加强车间通风，使车间内保持良好通风效果，设置安全消防通道，并为员工佩戴个人防护器具，一旦发生事故，确保员工安全撤离现场；

b.生产车间地面铺设有有机涂层防腐措施；

c.生产现场设置事故照明、安全疏散指示标志；

d.工作人员均需经过培训持证上岗，熟悉安全技术知识，配备劳动保护器；

e.落实岗位安全责任制，分工明确，各负其职，及时发现并有效消除安全隐患。

（4）物料泄漏风险防范措施

本项目生产涉及的液体物料为胶水、助焊剂。为水溶性物料，毒性小。针对项目使用化料特点，评价提出以下应急措施。

①泄漏应急处理措施

迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。

一旦发现泄漏，通过设置收集装置，采用防爆泵或其它装置转移至备用的空桶内，作为原料继续使用或作为危废处理。

(5) 火灾、爆炸事故风险防范措施

由以往报道的各类事故案件可知由生产操作、管理失误导致的火灾和爆炸事故居多，且多属重大典型事故，发生事故时不仅造成经济损失和人员伤亡，还会在瞬间排放大量有毒物质、噪声等污染环境。为此，应重点考虑以下风险防范措施：

- a.在总图设计布置上，保持足够距离，并遵守防火设计规范要求。
- b.设置消防设备。
- c.提高自动化水平，保证生产装置在优化和安全状态下进行操作，在可能产生泄漏的地方设置固定或携带式可燃气体检测器和报警系统。
- d.按不同性质分别建立事故预防系统、监测和检验系统以及公共报警系统。
- e.强调管理工作对预防事故的重要作用，平面布置设计、工艺设计和工艺参数检测等必须纳入预防事故工作中。
- f.从技术、工艺和管理三个方面入手，采取综合措施，预防意外泄漏事故。
- g.提高操作管理水平，严防操作事故发生，尤其是在开停车时，应严格遵守操作规程，避免事故发生。
- h.场站用火必须采取严密的安全防护措施。
- i.对有较大危险因素的重点部位进行必要的安全监督。

(6) 建立安全环保联动机制

建设单位应按照《关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的意见》（苏环办【2020】101号文）的要求，切实履行好从危险废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置等各项环保和安全职责，制定危险废物管理计划并报属地生态环境主管部门备案。

建设单位应对项目废气处理设施开展安全风险辨识管控，健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。

(7) 危险废物贮存风险防范措施

危废暂存间应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收

集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）以及《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办[2019]327号）中要求进行设置，做好防腐防渗措施，在设置围堰、导流沟、集液池对泄漏的危险废物进行收集。各类危废分类堆存，不得混放，并严格张贴标识，实行严格的转移联单制度，同时应配备灭火器、消防沙等灭火设施及物资。

6.5.2 应急措施

①事故发生后，应根据具体情况采取应急措施，切断泄漏源、火源，控制事故扩大，根据事故类型、大小启动相应的应急预案；

②发生重大事故，应立即上报相关部门，启动社会救援系统，就近地区调拨到专业救援队伍协助处理；

③事故发生后应立即通知当地生态环境局、医院、自来水公司等市政部门，协同事故救援与监控。

④厂内需设置专门的应急物资仓库，并作明显的标识。仓库内配备一定数量的应急物资，包括应急防护器材、应急处置器材、应急处置物资，包括现场救援药品、灭火器材、隔离带、卫生防护用品、吸附材料、急救箱、消防器材等应急设施及物资。

6.6 应急管理部门关注的环境风险源项

企业应严格按照《关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的意见》（苏环办【2020】101号）要求，做好项目环境风险与应急部门联动。本项目危废为废包装物、废活性炭、废胶水、废抹布手套等，常州市生态环境局依法对本项目危废的收集、贮存、处置等进行监督管理。应急管理部门负责督促企业加强安全生产工作，加强工业原辅料以及危险固废的安全管理。

常州市生态环境局和应急管理部门对于被列入危险废物管理的上述物料，共同加强安全监管。常州市生态环境局关注企业废气处理装置：过滤器+两级活性炭吸附装置，在运行过程中的事故风险，要督促企业开展安全风险辨识，并及时通报应急管理部门。常州市生态环境局在日常环境监管中，将发现的安全隐患线索及时移送应急管理部门。应急管理部门要将过滤器+两级活性炭吸附装置纳入安全监管范围，推进企业安全生产标准化体系建设。

6.7 分析结论

采取上述措施，本项目建设、营运过程中环境风险可接受。

8、电磁辐射环境影响分析

本项目不涉及电磁辐射。

9、生态环境影响分析

本项目不涉及生态环境影响，故不涉及生态污染防治措施。

五、环境保护措施监督检查清单

要素	内容	排放口(编号、名称)/污染源	污染物项目	环境保护措施	执行标准
大气环境	有组织	FQ-1	非甲烷总烃	搪锡、点胶废气经集气罩收集后由过滤器+两级活性炭吸附装置处理后，尾气通过一根15m高排气筒排放。	《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1
			颗粒物		
			锡及其化合物		
	无组织	生产车间	非甲烷总烃	加强车间通风，生产管理，规范生产操作	《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3
			颗粒物		
			锡及其化合物		
地表水环境		WS-1	COD、SS、NH ₃ -N、TP、TN	接管至滨湖污水处理厂处理，尾水排入新余杭运河	《污水综合排放标准》表4中三级标准，《污水排入城镇下水道水质标准》表1中B等级标准
声环境		设备噪声	噪声	选用低噪声设备，隔声、建筑消声	《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准。
电磁辐射	本项目不涉及电磁辐射。				
固体废物	本项目包装废料、废漆皮、锡渣、废漆包线、废镀锡铜线、废铜编织线、废黄铜带、过滤粉尘收集后外售综合利用；废包装物、废活性炭、废胶水、废抹布手套，收集后委托有资质单位处理；生活垃圾由环卫清运。固体废弃物均得到合理处置，不会产生二次污染，对外环境影响较小。				
土壤及地下水污染防治措施	本项目通过源头控制、分区防控等措施，对可能产生土壤及地下水影响的各项途径均进行有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和厂区环境管理的前提下，可有效控制厂区内的污染物下渗现象，避免污染土壤和地下水，因此项目不会对区域土壤及地下水环境产生明显影响。				
生态保护措施	本项目用地范围内不含生态保护目标。				
环境风险防范措施	企业在落实本报告提出的各项风险防范措施及应急措施的前提下，风险可防控。				
其他环境管理要求	①根据《企业事业单位环境信息公开办法》（环境保护部令第31号）及《关于印发排污许可证管理暂行规定的通知》（环水体〔2016〕186号）要求进行信息公开。 ②设置环境管理机构，加强污染治理设施的管理，建立污染治理设施运行管理台账制度。 ③排污许可证：建设单位应根据排污许可证相关要求完成排污许可证相关工作。 ④项目环保竣工验收：建设单位应根据环保竣工验收相关要求，自主开展环境保护竣工验收相关工作。建设项目配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用，未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。				

六、结论

项目符合国家和地方产业政策要求，项目各项污染治理措施得当，污染物经有效处理后对外环境影响较小，不会降低区域功能类别，环境风险水平可以接受，从环保的角度论证，该项目的建设具有可行性。

附图

- 附图 1 项目地理位置图；
- 附图 2 项目周围环境概况图；
- 附图 3-1 项目车间 1F 平面布置图；
- 附图 3-2 项目车间 2F 平面布置图；
- 附图 4 项目区域水系图；
- 附图 5 常州市生态空间保护区域分布图；
- 附图 6 土地利用规划图；
- 附图 7 常州市环境管控单元图。

附件

- 附件 1 环评委托书；
- 附件 2 江苏省投资项目备案证；
- 附件 3 企业法人营业执照；
- 附件 4 租赁协议；
- 附件 5 建设项目不动产登记手续；
- 附件 6 危废处置承诺。
- 附件 7 污水排入排水管网竣工验收表；
- 附件 8 建设项目环境影响申报表；
- 附件 9 检测报告；
- 附件 10 环评工程师现场工作影像资料；
- 附件 11 建设单位承诺书；
- 附件 12 建设单位环评单位承诺书；
- 附件 13 辅料 MSDS 及检测报告；
- 附件 14 滨湖污水处理厂批复；
- 附件 15 规划环评批复；

建设项目污染物排放量汇总表


项目 分类	污染物名称	现有工程 排放量（固体废物 产生量）①	现有工程 许可排放量 ②	在建工程 排放量（固体废物 产生量）③	本项目 排放量（固体废物 产生量）④	以新带老削减量 （新建项目不填）⑤	本项目建成后 全厂排放量（固体废 物产生量）⑥	变化量 ⑦
废气	颗粒物	0	0	0	0.0043	0	0.0043	+0.0043
	锡及其化合物	0	0	0	0.0043	0	0.0043	+0.0043
	非甲烷总烃	0	0	0	0.0397	0	0.0397	+0.0397
废水	废水量	0	0	0	560	0	560	+560
	COD	0	0	0	0.224	0	0.224	+0.224
	SS	0	0	0	0.168	0	0.168	+0.168
	NH ₃ -N	0	0	0	0.0168	0	0.0168	+0.0168
	TP	0	0	0	0.0028	0	0.0028	+0.0028
	TN	0	0	0	0.0336	0	0.0336	0.0336
一般固废	包装废料	0	0	0	0.5	0	0.5	+0.5
	废漆皮	0	0	0	1	0	1	+1
	锡渣	0	0	0	0.05	0	0.05	+0.05
	废漆包线	0	0	0	0.1	0	0.1	+0.1
	废镀锡铜线	0	0	0	0.005	0	0.005	+0.005
	废铜编织线	0	0	0	0.006	0	0.006	+0.006
	废黄铜带	0	0	0	0.1	0	0.1	+0.1

	过滤粉尘	0	0	0	0.017	0.017	0.017	+0.017
危险固废	废活性炭	0	0	0	1.7446	0	1.7446	+1.7446
	废包装物	0	0	0	0.05	0	0.05	+0.05
	废胶水	0	0	0	0.05	0	0.05	+0.05
	废抹布手套	0	0	0	0.02	0	0.02	+0.02


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①




附图1 项目地理位置图

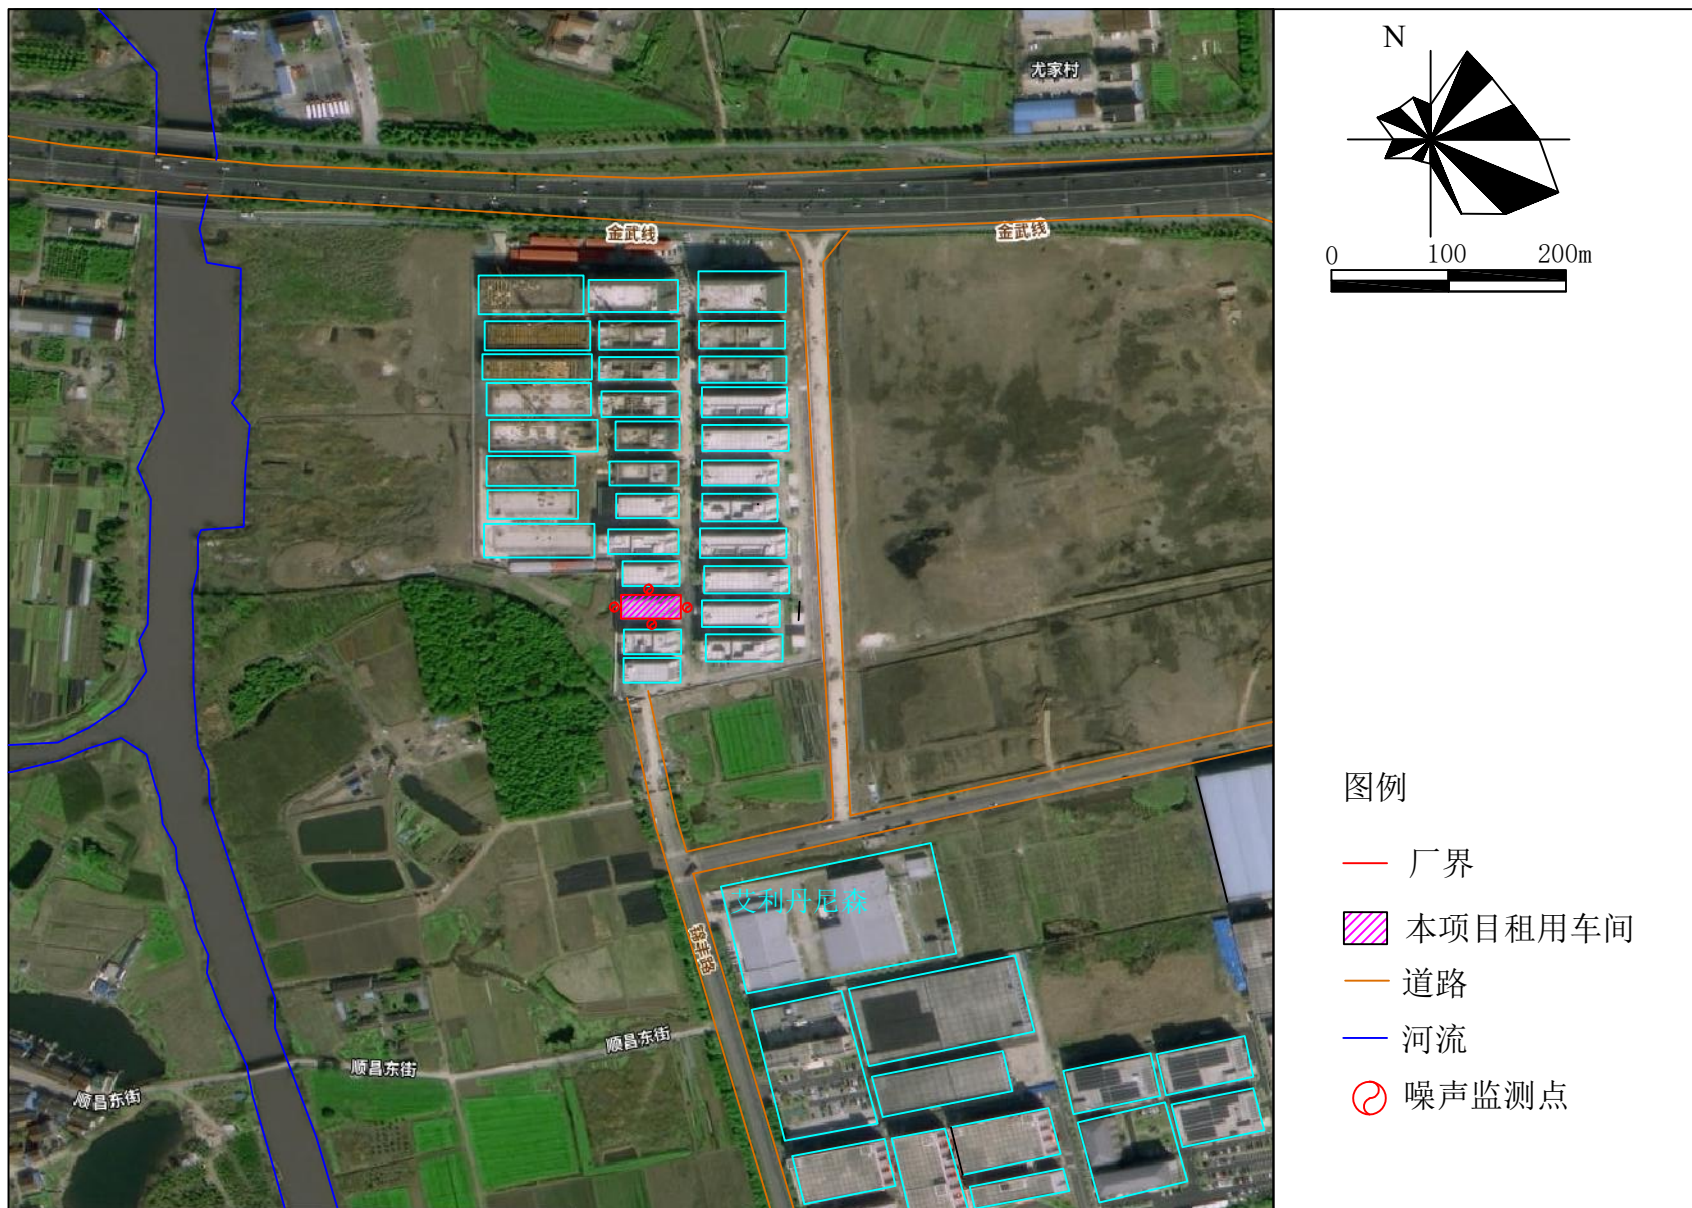


附图2 项目周边环境概况图

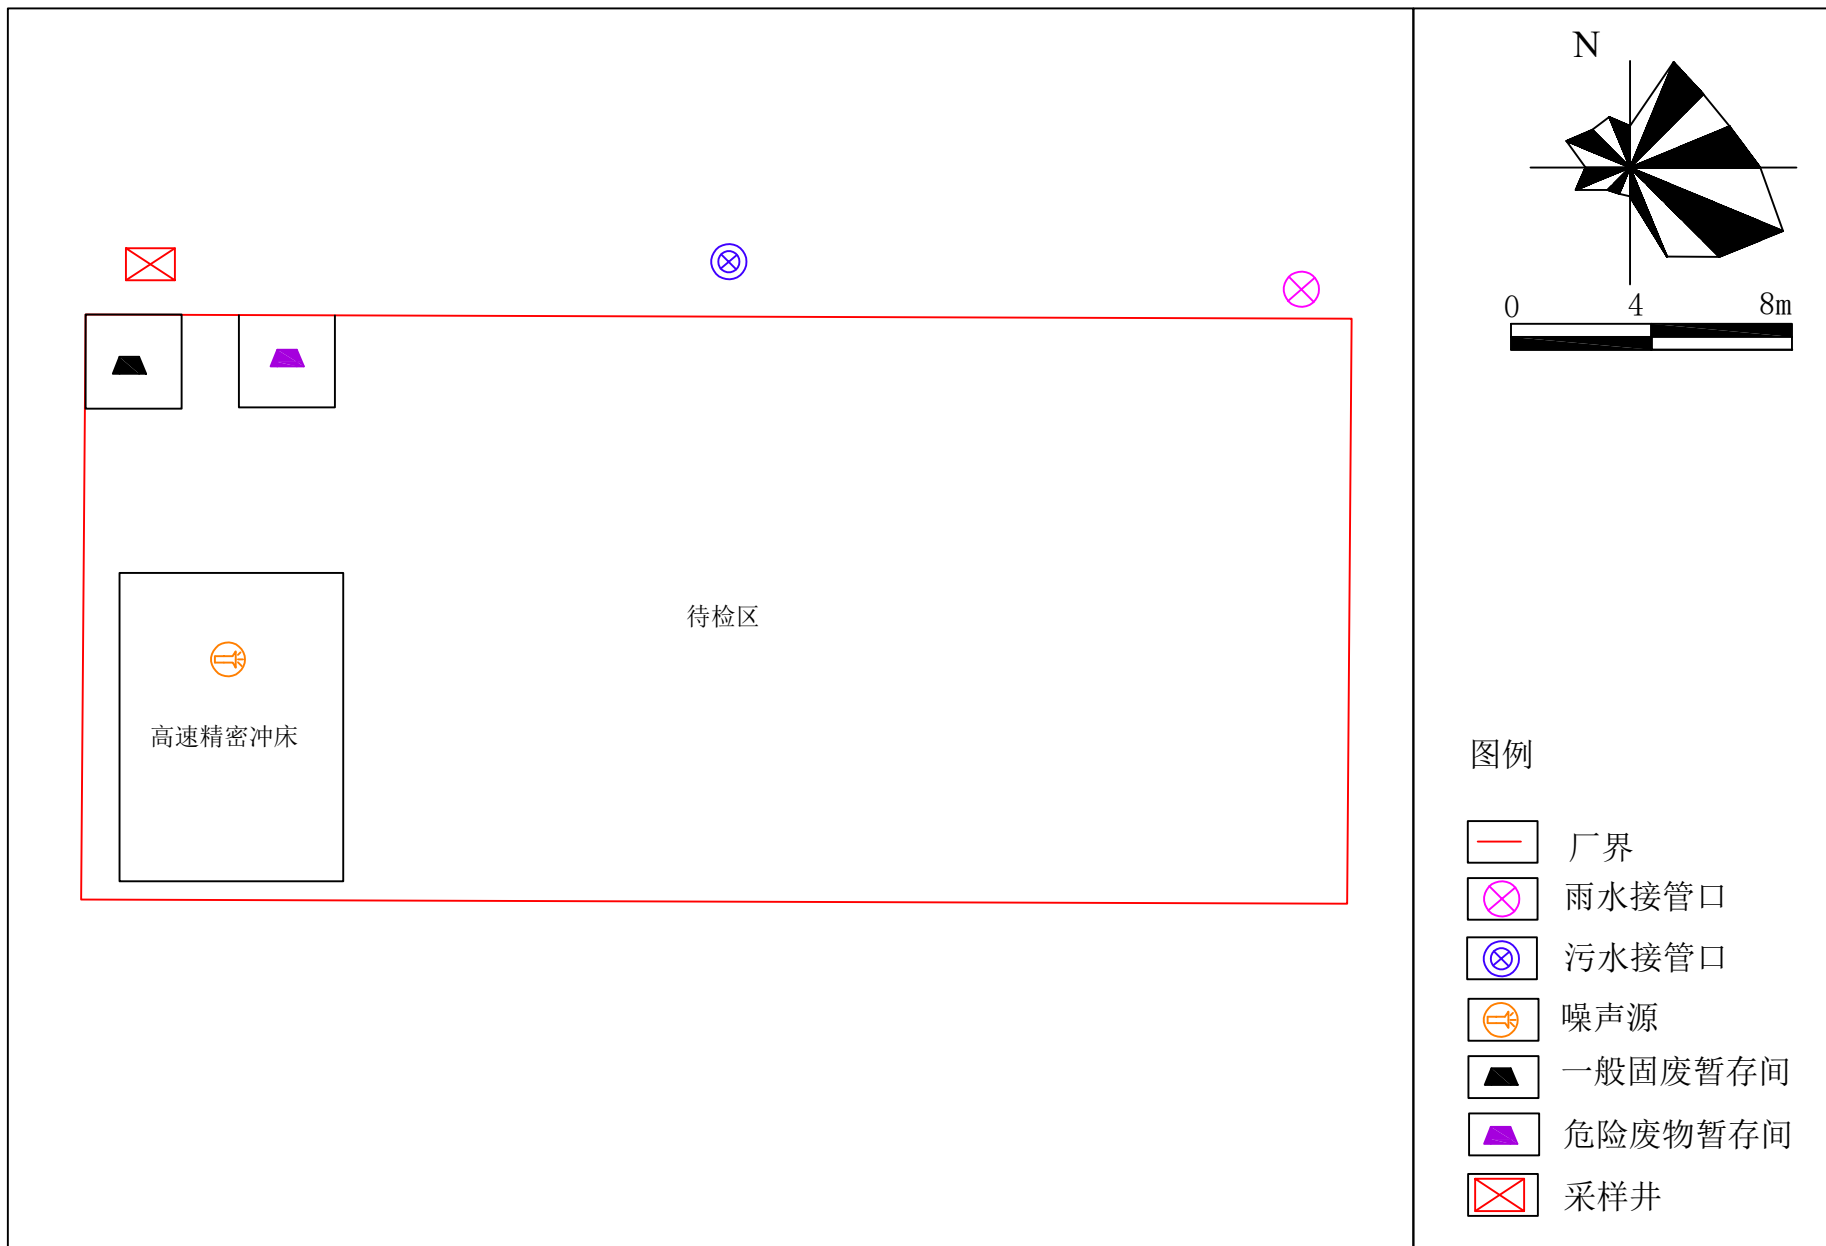

附图3-1 车间平面布置图 (1F)

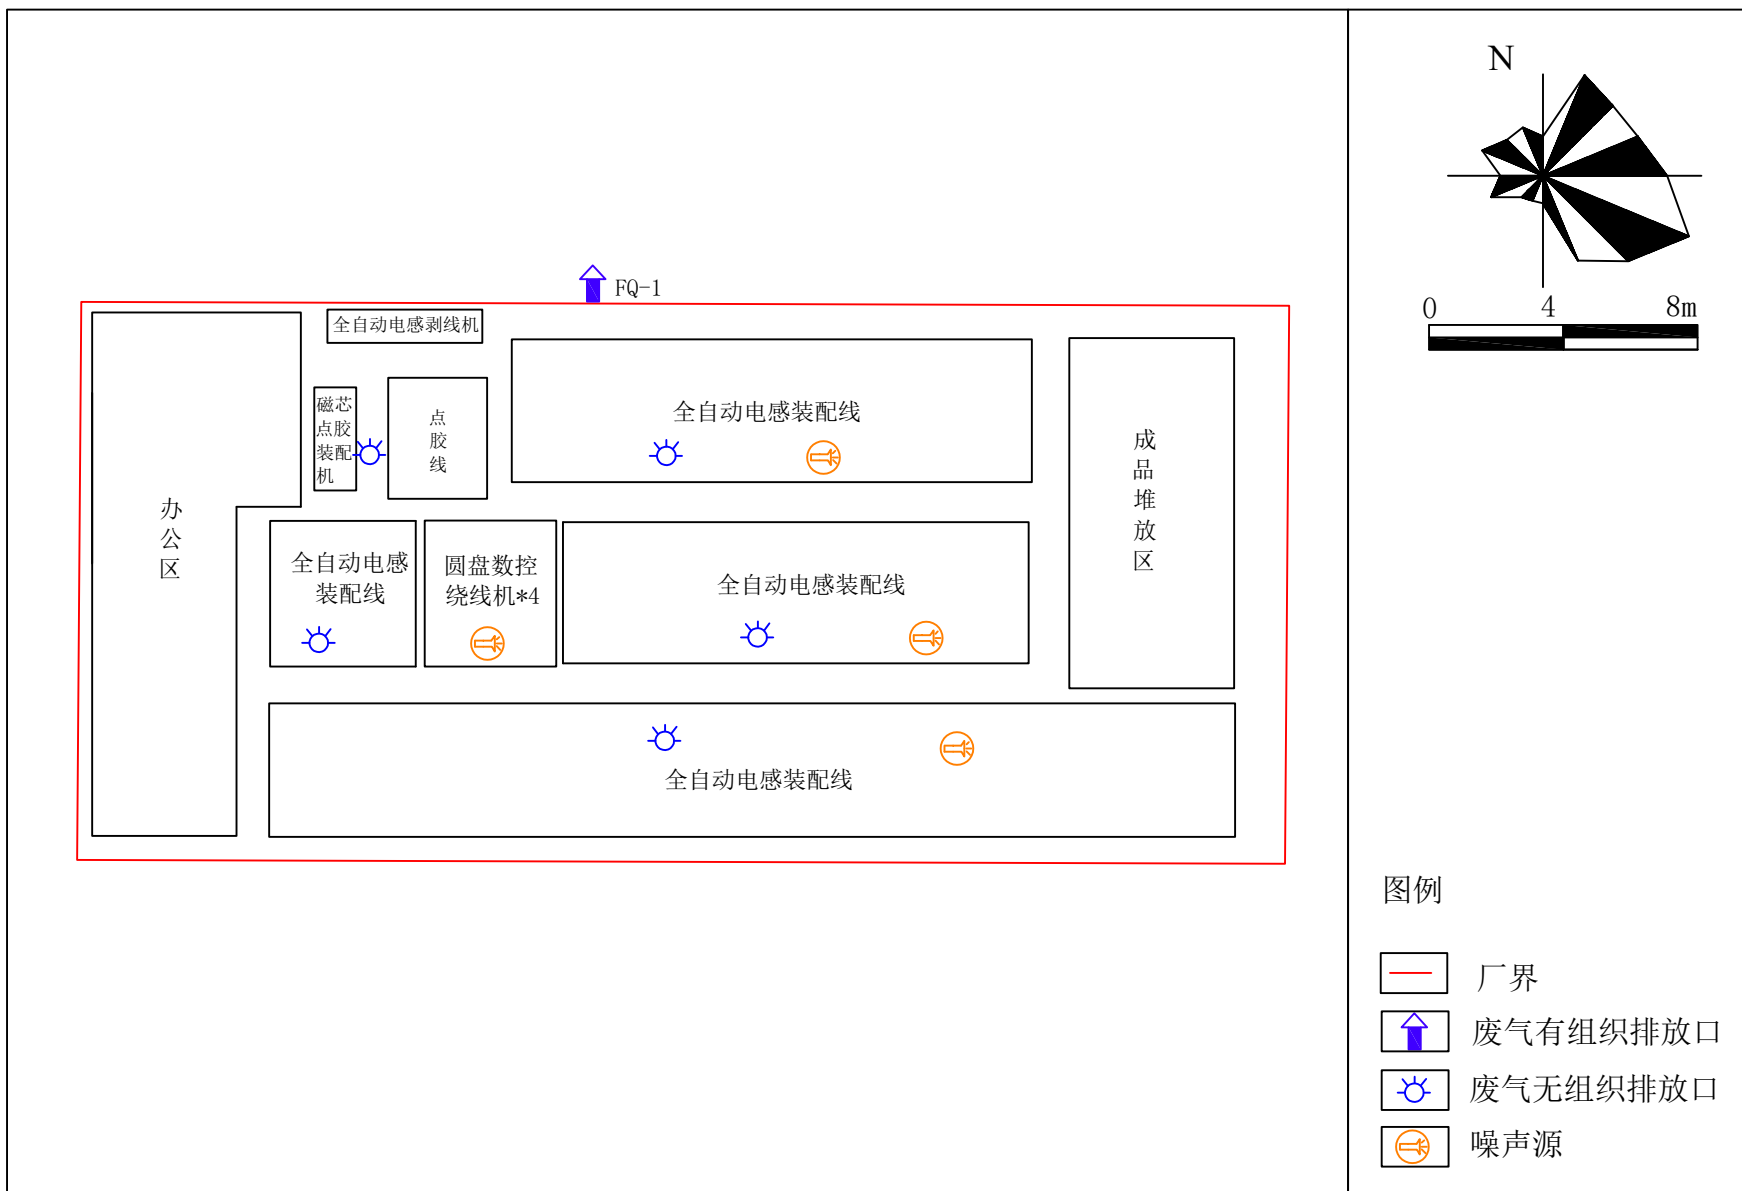


附图3-2 车间平面布置图（2F）

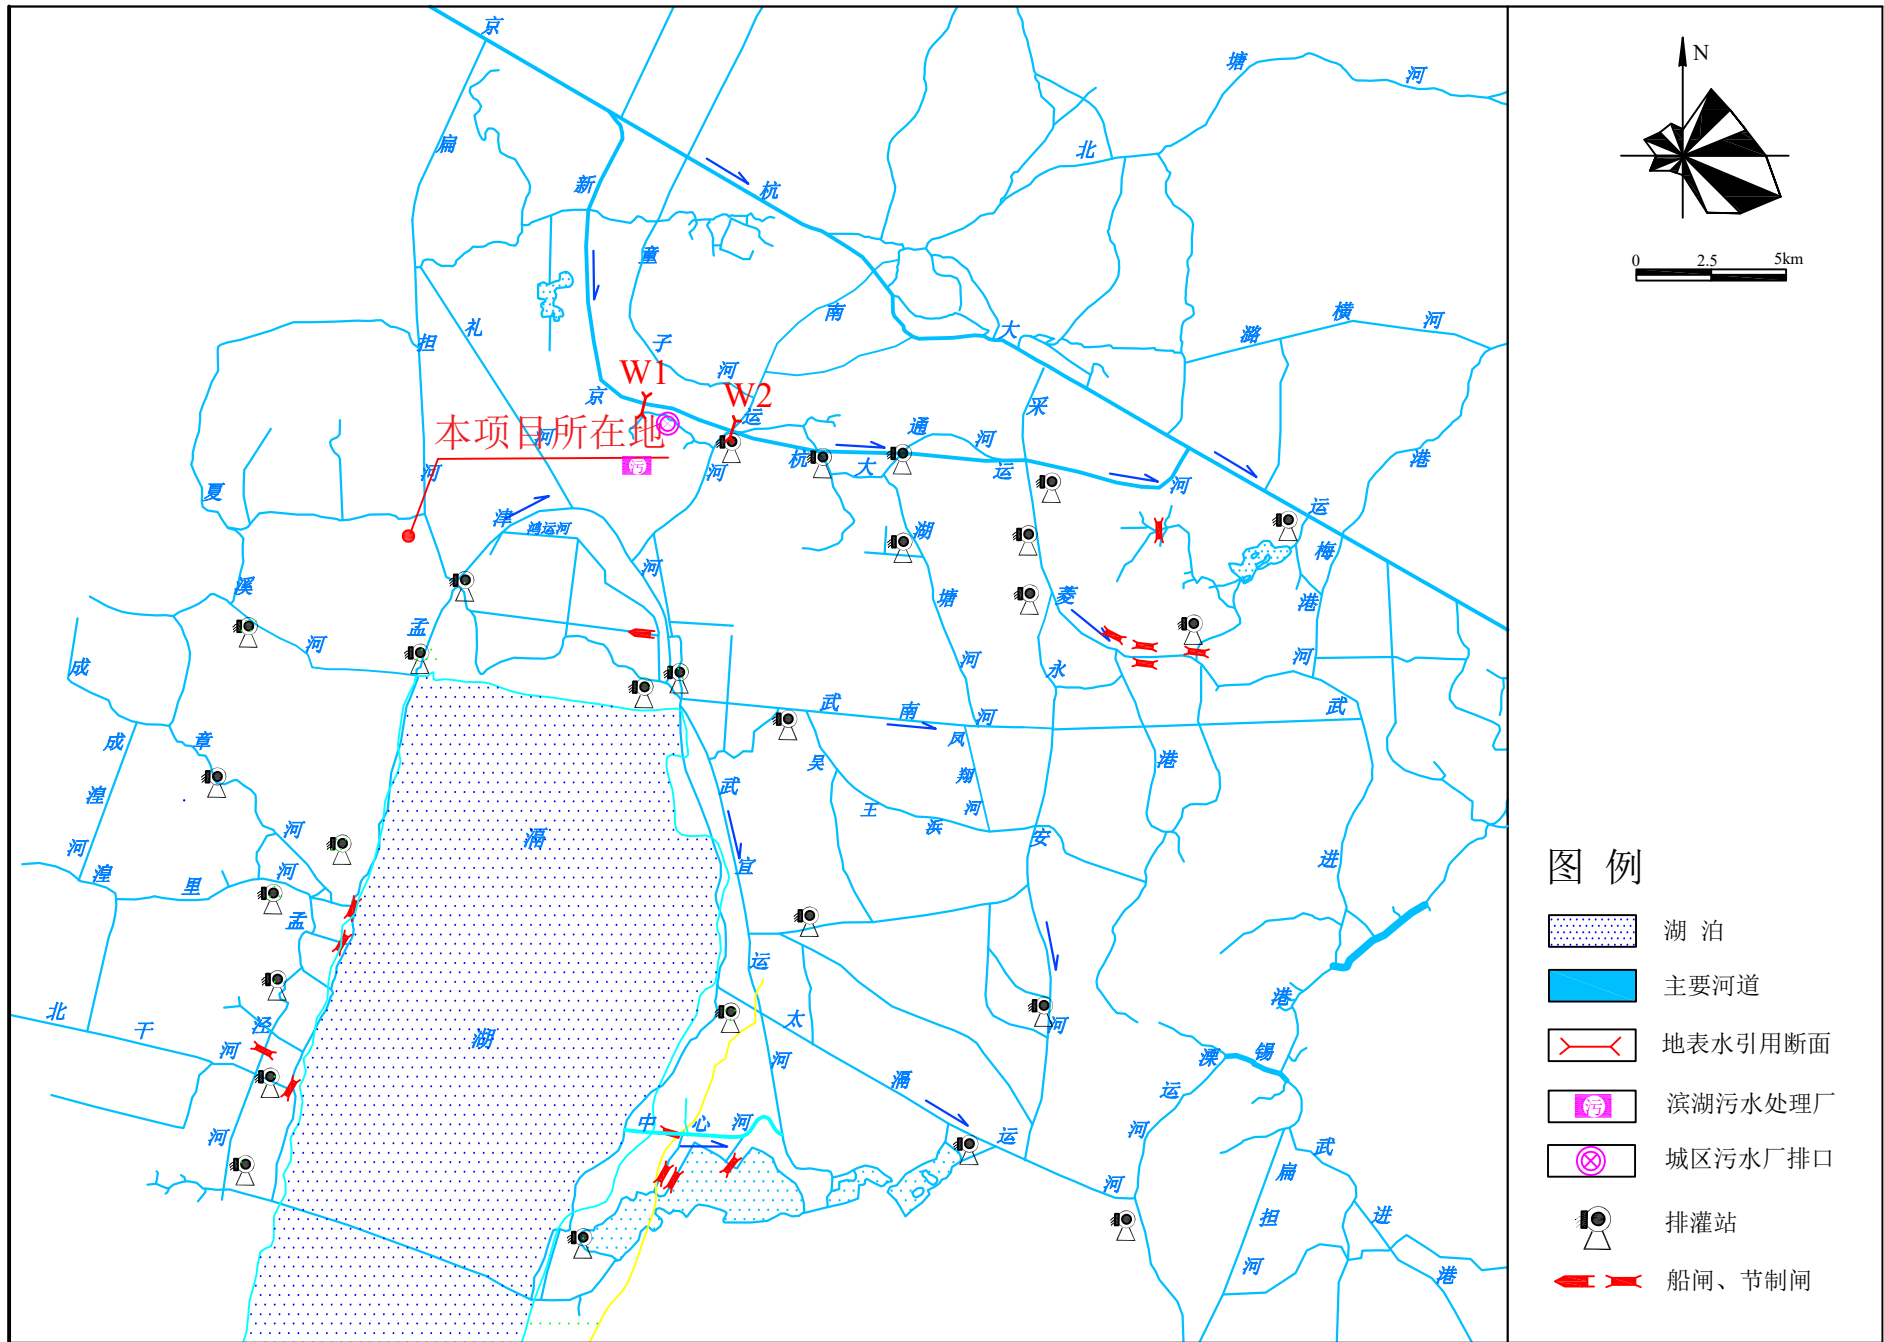


附图4 区域水系图

江苏武进经济开发区产业发展规划（2020~2030年）

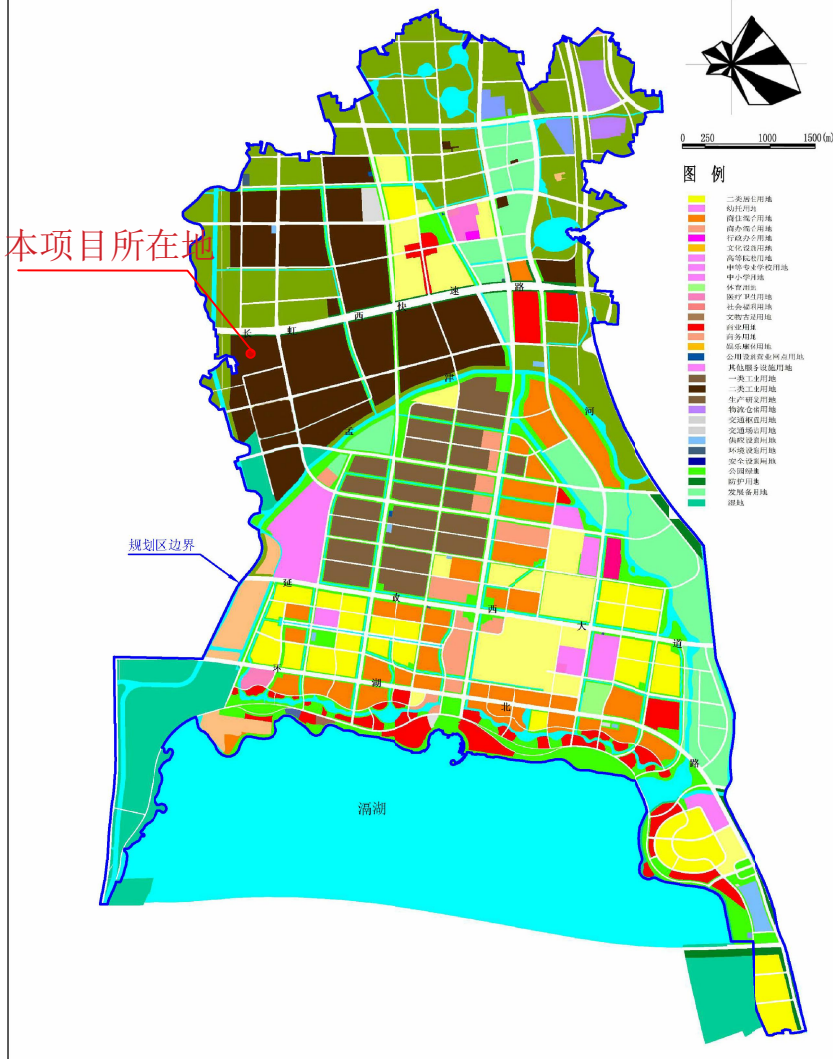

附图6 土地利用规划图

常州市环境管控单元图

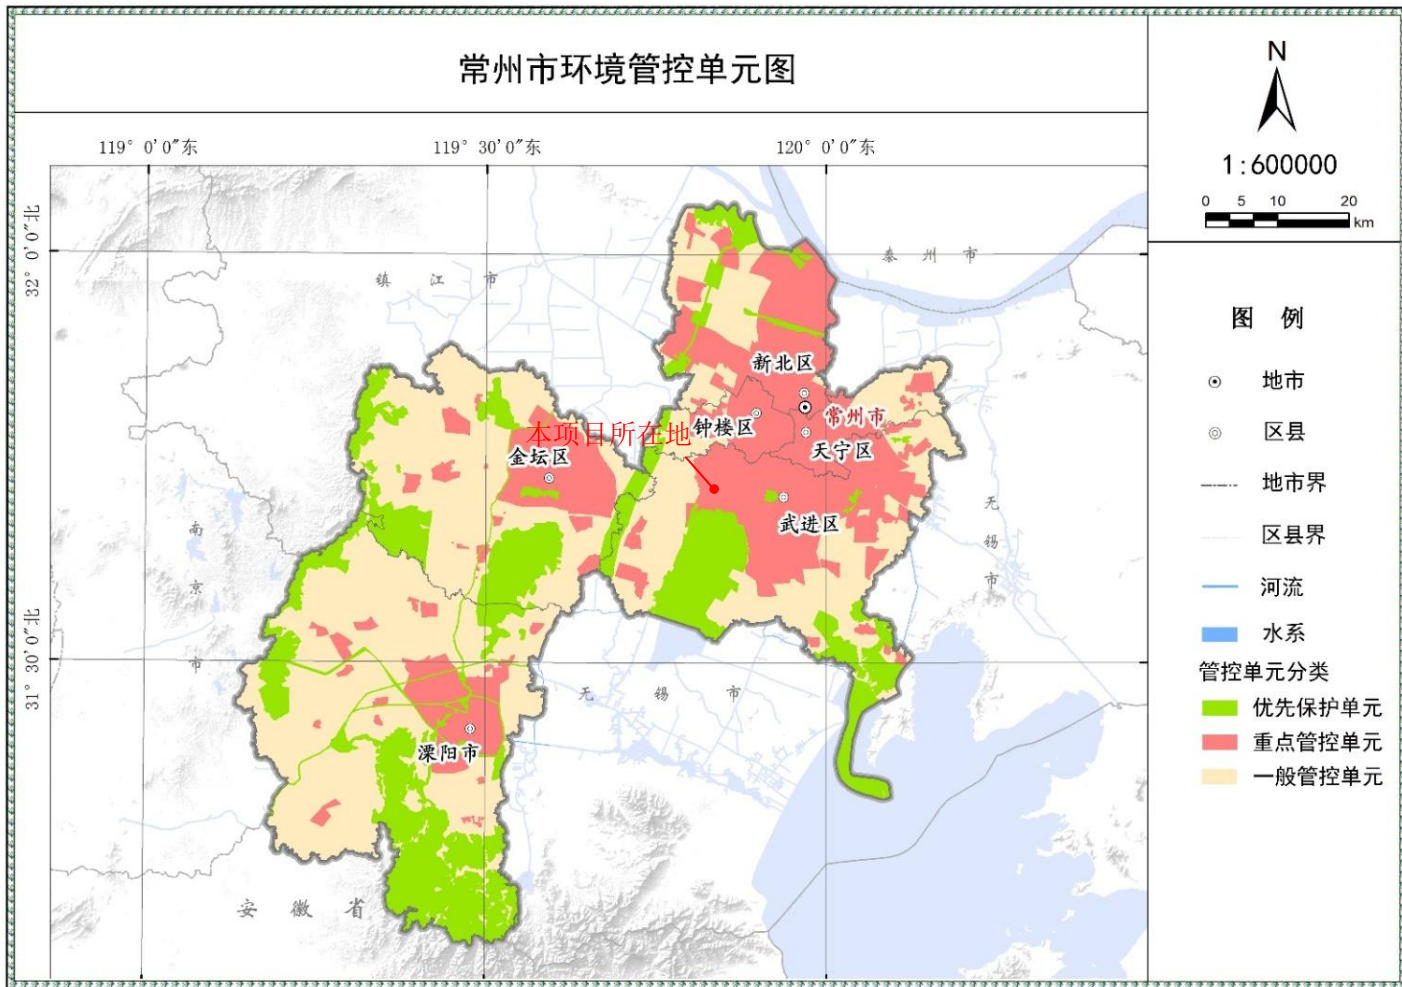

附图7 常州市环境管控单元图

环评委托书

根据《建设项目环境保护管理条例》、《中华人民共和国环境影响评价法》以及江苏省有关环境管理要求，现委托常州长隆环境科技有限公司编制《汽车零部件（电感、线桥、接插片、接线端子）产品生产研发项目环境影响报告表》。



委托单位：上海克开电器有限公司常州分公司

2023年7月

承诺书

上海克开电器有限公司常州分公司已委托常州长隆环境科技有限公司完成了对上海克开电器有限公司常州分公司汽车零部件（电感、线桥、接插片、接线端子）产品生产研发项目环境影响评价。现已根据根据国家环保总局《环境影响评价公众参与暂行办法》（环发[2006]28号）有关规定，在向具审批权的环境保护行政主管部门报批前公开环评文件全文。

公示文本内容为拟报批的环境影响报告表全文，常州长隆环境科技有限公司和上海克开电器有限公司常州分公司承诺公示文本与报批稿全文完全一致，不涉及国家秘密/商业秘密/个人隐私。

上海克开电器有限公司常州分公司承诺公示文本内容的真实性，并承担内容不实之果。

特此承诺！

建设单位（盖章）：上海克开电器有限公司常州分公司

2023年10月



建设单位承诺书

建设单位（上海克开电器有限公司常州分公司）承诺：

一. 我方为上海克开电器有限公司常州分公司汽车零部件（电感、线桥、接插片、接线端子）产品生产研发项目环境影响报告表编制提供的基础材料均真实、可靠。如我方提供的基础材料（包括：原辅材料、主要设备、工艺流程、污染治理措施、环境影响评价报告附件、附图）失实造成环境影响评价报告出现失误，我方自愿承担一切责任。

二. 我方已对上海克开电器有限公司常州分公司汽车零部件（电感、线桥、接插片、接线端子）产品生产研发项目环境影响报告表全文进行复核，该环境影响评价报告均按照我方提供的基础材料如实编写，我方对环境影响评价报告中文字表述、数据、结论均予以认可。

三. 我方承诺将严格按照环境影响评价报告中提出的污染防治措施、生态保护措施和环境管理部门提供的其他规定，按照《中华人民共和国环境保护法》第41条（建设项目中防治污染的设施，应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。防治污染的设施应当符合经批准的环境影响评价文件的要求，不得擅自拆除或者闲置）的要求进行项目建设。

承诺方（盖章）：上海克开电器有限公司常州分公司

承诺时间：2023年10月

